



中国名牌产品 CHINA TOP BRAND



中国驰名商标 CHINA WELL-KNOWN TRADEMARK



国家大型企业 NATIONAL LARGE ENTERPRISE

TAILONG

江苏泰隆减速机股份有限公司

JIANGSU TAILONG DECELERATOR MACHINERY CO., LTD.


S系列斜齿轮—蜗轮蜗杆减速机




S系列斜齿轮—蜗轮蜗杆减速机




5.1 S系列斜齿轮——蜗轮蜗杆减速电机有以下主要设计方案

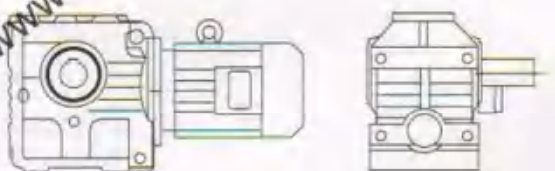


SD..底脚安装斜齿轮—蜗轮蜗杆减速电机

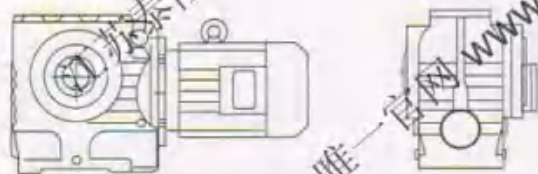


SS..空心轴锁紧盘安装斜齿轮—蜗轮蜗杆减速电机

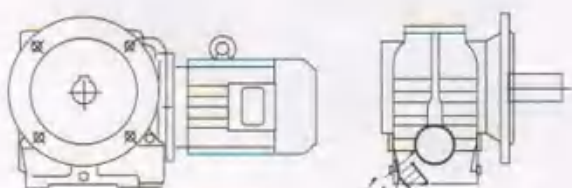

SF..法兰安装斜齿轮—蜗轮蜗杆减速电机

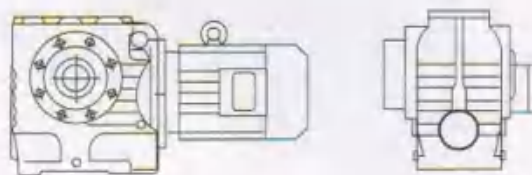


SKB14..B14法兰空心轴安装斜齿轮—蜗轮蜗杆减速电机

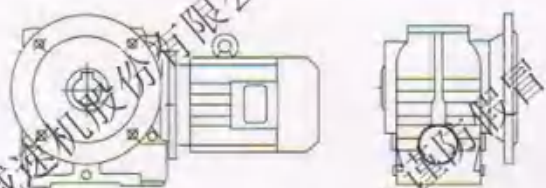

SFK..法兰空心轴安装斜齿轮—蜗轮蜗杆减速电机




STK..空心轴安装斜齿轮—蜗轮蜗杆减速电机

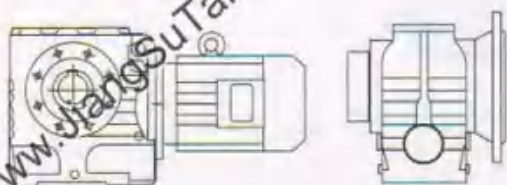


SFS..B5法兰锁紧盘空心轴安装斜齿轮—蜗轮蜗杆减速电机



S..AD..轴输入型斜齿轮—蜗轮蜗杆减速电机

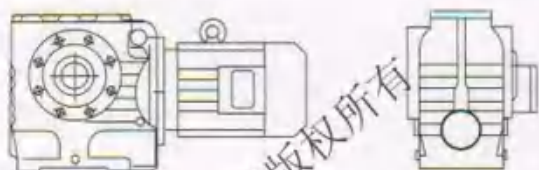


SK..空心轴安装斜齿轮—蜗轮蜗杆减速电机

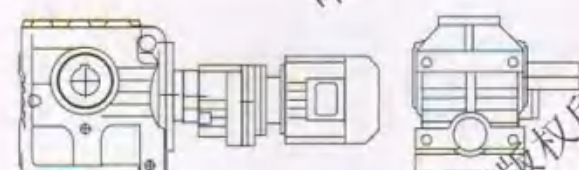


S..RF..多级串联的组合式斜齿轮—蜗轮蜗杆减速电机


5.2 型号与标记

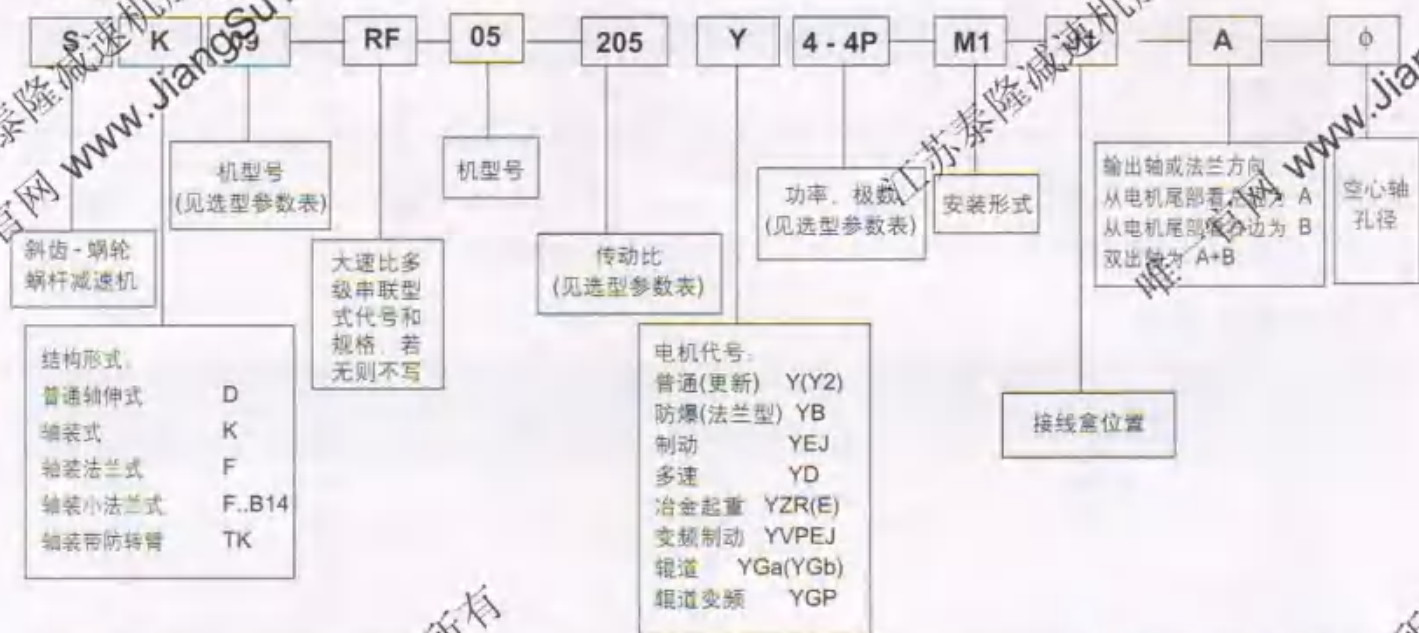

5.3 安装形式

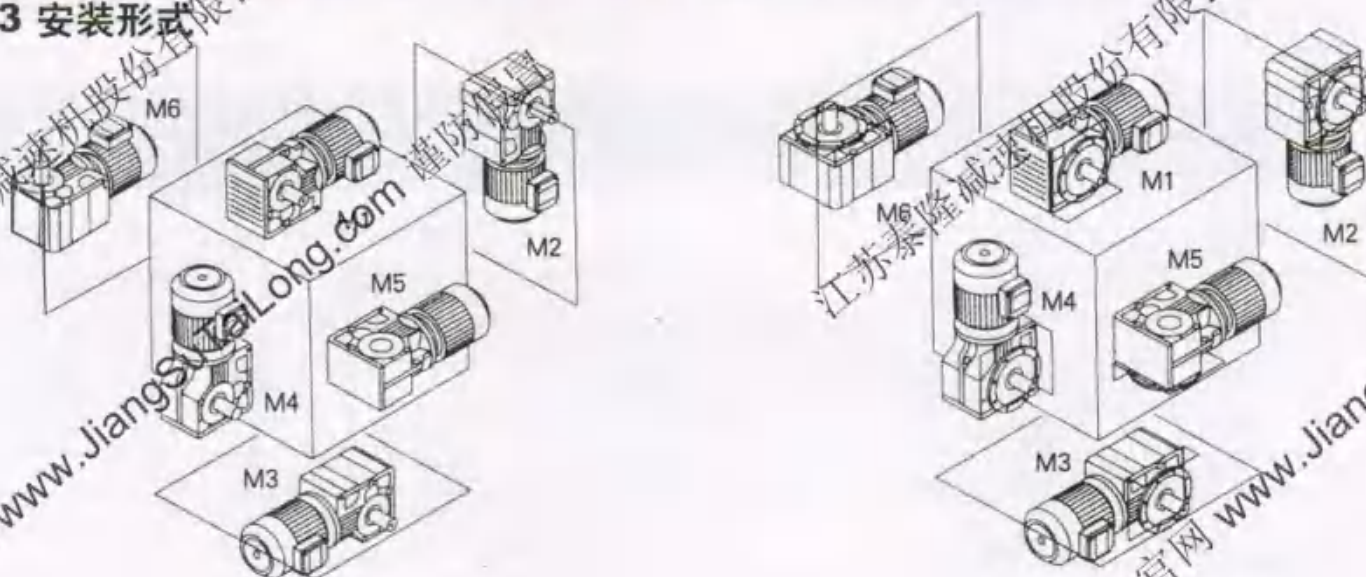

5.4 电机接线盒位置: (从电机尾部看)

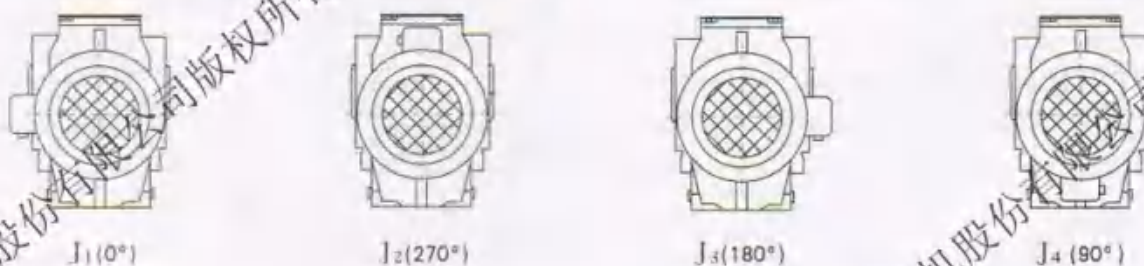

5.5 速比范围与最大扭矩

机型号	03	04	05	06	07	08	09
结构形式	SD、SF						
传动比	6.80~157.43	7.28~201	7.28~201	7.56~217.41	8.06~256.47	7.88~288	8.28~286.4
最大扭矩(N·m)	90	170	300	520	1270	2280	4000

□ S 系列减速机注油量见下表：（表中数值仅为参考值，具体以减速机油位孔位置为准）

5.6 润滑油量表

机型号	润滑油量 (升)					
	M1	M2	M3 ¹⁾	M4	M5	M6
SD03	0.25	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4
SD04	0.35	0.8	0.7	1.1	0.8	0.8
SD05	0.5	1.2	1	1	1.3	1.3
SD06	1	2.0	2.2/3.1	3.2	2.6	2.6
SD07	1.9	4.2	3.7/5.4	6	4.4	4.4
SD08	3.8	8.1	6.9/10.4	12	8.4	8.4
SD09	6.8	15	13.4/18	22.5	17	17

SF..

机型号	润滑油量 (升)					
	M1	M2	M3 ¹⁾	M4	M5	M6
SF03	0.25	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4
SF04	0.4	0.9	0.9	1.1	1.0	1.0
SF05	0.5	1.2	1	1.6	1.4	1.4
SF06	1	2.2	2.3/3	3.2	2.7	2.7
SF07	1.9	4.1	3.9/5.8	6.5	4.9	4.9
SF08	3.8	8	7.1/10.1	12	9.1	9.1
SF09	7.4	15	13.8/18.8	23.6	18	18


SK.., SFK, SFKB14..

机型号	润滑油量 (升)					
	M1	M2	M3 ¹⁾	M4	M5	M6
S..03	0.25	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4
S..04	0.4	0.8	0.7	1.1	0.8	0.8
S..05	0.5	1.1	1	1.6	1.2	1.2
S..06	1	2.0	1.8/2.6	2.9	2.5	2.5
S..07	1.8	3.9	3.6/5	5.9	4.5	4.5
S..08	3.8	7.4	6/8.7	11.2	8	8
S..09	7	14	11.4/16	21	15	15.7

¹⁾表示减速机为组合型时低速级所加油量为大值。

5.7 承载能力表


承载能力表的结构

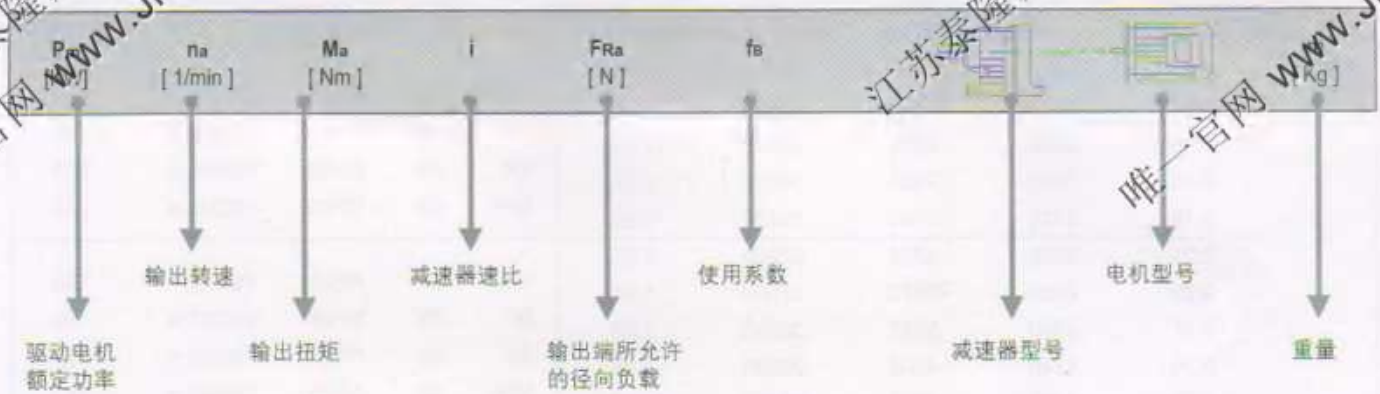


注：径向负载 F_a 指实心轴底脚安装减速器的径向负荷

5.7 承载能力表

P_m [kW]	n_a [1/min]	M_a [Nm]	i	F_{Ra} [N]	f_b		m [kg]
12	0.12	4610	11267	28700	0.90	SD 09 RF05 Y63M1-4	205
	0.14	4210	10078	32800	1.00	SF 09 RF05 Y63M1-4	240
	0.16	3500	8608	34200	1.20	SK 09 RF05 Y63M1-4	200
	0.18	3090	7554	34800	1.35	SFK 09 RF05 Y63M1-4	230
	0.18	3120	7643	14400	0.80		
	0.21	2630	6706	27200	0.95	SD 08 RF05 Y63M1-4	130
	0.23	2330	5875	27800	1.05	SF 08 RF05 Y63M1-4	155
	0.27	1960	5187	28500	1.25	SK 08 RF05 Y63M1-4	125
	0.30	1740	4606	28800	1.45	SFK 08 RF05 Y63M1-4	145
	0.36	1450	3872	29200	1.70		
	0.39	1340	3540	9700	0.95		
	0.45	1170	3098	12500	1.10		
	0.58	1280	2374	11600	0.95	SD 07 RF03 Y63M1-4	70
	0.66	1130	2083	12900	1.10	SF 07 RF03 Y63M1-4	80
	0.76	960	1813	14100	1.30	SK 07 RF03 Y63M1-4	70
	0.79	910	1745	14300	1.35	SFK 07 RF03 Y63M1-4	80
	0.86	840	1600	14700	1.50		
	0.98	735	1404	15200	1.70		
	1.1	645	1245	15600	1.90		
	1.0	665	1363	4800	0.85	SD 06 RF03 Y63M1-4	45
	1.2	575	1194	8160	1.00	SF 06 RF03 Y63M1-4	55
	1.3	515	1045	8720	1.10	SK 06 RF03 Y63M1-4	50
	1.5	445	914	9280	1.30	SFK 06 RF03 Y63M1-4	55
	1.7	400	809	9580	1.40		
	1.9	355	712	9860	1.60		
	2.2	295	615	10100	1.95	SD 06 RF03 Y63M1-4	45
	2.5	265	543	10300	2.2	SF 06 RF03 Y63M1-4	55
	2.9	220	469	10400	2.6	SK 06 RF03 Y63M1-4	50
	3.3	197	424	10500	2.9	SFK 06 RF03 Y63M1-4	55
	3.8	180	365	10500	3.2		
	6.9	95	201.00	5680	1.80		
	7.5	89	184.80	5700	1.90	SD 04 Y63M1-4	17
	8.7	77	158.12	5740	2.2	SF 04 Y63M1-4	20
	10	68	137.05	5780	2.5	SK 04 Y63M1-4	18
	11	64	128.10	5790	2.6	SFK 04 Y63M1-4	20
	12	57	110.73	5810	3.0		
	8.8	74	157.43	3000	1.25		
	9.6	68	144.40	3000	1.35	SD 03 Y63M1-4	13
	11	60	122.94	3000	1.55	SF 03 Y63M1-4	15
	13	52	106.00	3000	1.70	SK 03 Y63M1-4	12
	14	49	98.80	3000	1.75	SFK 03 Y63M1-4	15
		44	86.36	3000	1.95		
		41	80.96	3000	2.1		

P _m [KW]	n _m [1/min]	M _a [Nm]	i	F _{Ra} [N]	f _B					m [Kg]
19	37	71.44	3000	2.3						
22	33	63.33	3000	2.5						
25	35	55.93	3000	2.3						
27	33	51.30	3000	2.5						
32	28	43.68	3000	2.9						
37	25	37.66	3000	3.2						
39	23	35.10	3000	3.4						
45	20	30.68	3000	3.7						
48	19	28.76	3000	3.9						
54	17	25.38	3000	4.3						
61	15	22.50	3000	4.8						
69	14	19.89	3000	3.6						
76	13	18.24	3000	3.9						
89	11	15.53	2870	4.4						
0.18										
0.29	2970	4606	20900	0.85		SD	08	RF05	Y63M2-4	130
0.34	2480	3872	27500	1.00		SF	08	RF05	Y63M2-4	155
						SK	08	RF05	Y63M2-4	125
						SFK	08	RF05	Y63M2-4	145
0.38	2350	4485	27800	1.05						
0.45	1970	2905	28500	1.25						
0.51	1710	2586	28900	1.45		SD	08	RF05	Y63M2-4	125
0.57	1520	2335	29100	1.65		SF	08	RF05	Y63M2-4	155
0.64	1320	2054	29400	1.90		SK	08	RF05	Y63M2-4	125
0.72	1170	1824	29500	2.1		SFK	08	RF05	Y63M2-4	145
0.81	1050	1631	29600	2.4						
1.0	900	1404	22200	1.00		SD	07	RF03	Y63M2-4	70
1.1	1070	1245	13300	1.15		SF	07	RF03	Y63M2-4	80
						SK	07	RF03	Y63M2-4	70
						SFK	07	RF03	Y63M2-4	80
1.2	990	13900	1.25							
1.4	850	14700	1.45			SD	07	RF03	Y63M2-4	70
1.6	745	15200	1.65			SF	07	RF03	Y63M2-4	80
1.9	625	15600	2.0			SK	07	RF03	Y63M2-4	70
2.1	550	15900	2.2			SFK	07	RF03	Y63M2-4	80
2.3	500	16000	2.5							
1.6	660	809	5140	0.85						
1.9	580	712	8060	1.00		SD	06	RF03	Y63M2-4	45
2.4	490	615	8920	1.15		SF	06	RF03	Y63M2-4	55
2.8	440	543	9330	1.30		SK	06	RF03	Y63M2-4	48
3.1	370	469	9780	1.55		SFK	06	RF03	Y63M2-4	55
3.6	335	424	9970	1.70						
3.6	295	365	10100	1.90						
6.6	154	201.00	8010	1.90		SD	05		Y63M2-4	20
7.1	143	184.80	8050	2.1		SF	05		Y63M2-4	25
8.4	125	158.12	8120	2.4		SK	05		Y63M2-4	20
9.6	110	137.05	8160	2.7		SFK	05		Y63M2-4	25
6.6	149	201.00	5440	1.15						
7.1	138	184.80	5490	1.25						
8.4	121	161.12	5570	1.40						
9.6	107	137.05	5630	1.60		SD	04		Y63M2-4	17
10	100	128.10	5660	1.65		SF	04		Y63M2-4	20
12	88	110.73	5700	1.90		SK	04		Y63M2-4	20
14	69	94.08	5750	2.2		SFK	04		Y63M2-4	20
16	60	84.00	5770	2.4						
18	60	71.75	5800	2.8						
19	69	69.39	5750	2.2						


TAILONG MACHINE

P_n [kg]	n [mm]	M_a [Nm]	i	F_{Ra} [N]	f_a		m [Kg]	
0.18	8.4	115	157.43	3000	0.80	SD SF 03 SK 03 SFK 03	Y63M2-4 Y63M2-4 Y63M2-4 Y63M2-4 Y63M2-4 Y63M2-4	
	9.1	107	144.40	3000	0.85			
	11	93	122.94	3000	1.00			
	12	82	106.00	3000	1.10			
	13	77	98.80	3000	1.15			
	15	68	86.36	3000	1.25			
	16	64	80.96	3000	1.30			
	18	58	71.44	3000	1.45			
	21	52	63.33	3000	1.60			
	24	55	55.93	3000	1.45			
	26	51	51.30	3000	1.60			
	30	44	43.68	3000	1.85			
	35	38	37.66	3000	2.1			
	38	36	35.10	3000	2.2			
	43	32	30.68	3000	2.4			
	46	30	28.76	3000	2.5			
	52	27	25.38	3000	2.8			
	59	24	22.50	3000	3.1			
	66	22	19.89	3000	2.3			
	72	21	18.24	2940	2.5			
	85	18	15.53	2810	2.8			
	99	15	13.39	2700	3.2			
	106	14	12.48	2650	3.4			
	121	12	10.91	2550	3.8			
	129	12	10.23	2500	4.0			
0.25	0.45	2860	2905	24300	0.85	SD 08 SF 08 SK 08 SFK 08	RF05 Y71M1-4 RF05 Y71M1-4 RF05 Y71M1-4 RF05 Y71M1-4 RF05 Y71M1-4 RF05 Y71M1-4	130 155 125 145
	0.50	2500	2586	27500	1.00			
	0.55	2240	2335	28000	1.10			
	0.63	1950	2054	28500	1.30			
	0.71	1730	1824	28900	1.45			
	0.80	1550	1637	29100	1.60			
	1.4	910	937	29800	2.8	SD 07 SF 07 SK 07 SFK 07	RF03 Y71M1-4 RF03 Y71M1-4 RF03 Y71M1-4 RF03 Y71M1-4 RF03 Y71M1-4 RF03 Y71M1-4 RF03 Y71M1-4	70 83 70 80
	1.4	1230	1237	12100	1.00			
	1.5	1080	1037	13300	1.15			
	1.8	910	714	14400	1.35			
	2.0	810	637	14900	1.55			
	2.3	710	574	15200	1.70			
	2.6	620	499	15600	2.0			
	2.4	635	543	7420	0.90	SD 06 SF 06 SK 06 SFK 06	RF03 Y71M1-4 RF03 Y71M1-4 RF03 Y71M1-4 RF03 Y71M1-4 RF03 Y71M1-4 RF03 Y71M1-4	48 55 50 54
	2.8	540	469	8500	1.05			
	3.0	485	424	8970	1.15			
	3.5	430	365	9390	1.30			
	4.1	375	319	9750	1.50			
	4.6	330	281	9990	1.75			
	6.0	245	217.41	10300	2.1	SD 06 SF 06 SK 06 SFK 06	Y71M1-4 Y71M1-4 Y71M1-4 Y71M1-4 Y71M1-4 Y71M1-4	35 42 36 41
	6.8	220	190.11	10400	2.4			
	7.2	210	180.60	10500	2.5			
	8.2	187	158.45	10500	2.8			
	9.7	161	134.40	10600	3.2			
	11	147	121.33	10600	3.5			
	12	131	106.75	10700	4.0	SD 05 SF 05 SK 05 SFK 05	Y71M1-4 Y71M1-4 Y71M1-4 Y71M1-4 Y71M1-4 Y71M1-4 Y71M1-4 Y71M1-4 Y71M1-4	21 26 21 21 21 21 21 21 21
	6.5	215	201.00	7700	1.35			
	7.0	200	184.80	7790	1.45			
	8.2	176	158.12	7920	1.70			
	9.5	155	137.05	8010	1.90			
	10	146	128.10	8040	2.0			
	12	129	110.73	8110	2.3			
	14	101	94.08	8160	2.7			
	15	91	84.00	8190	2.9			

Pm [Kw]	na [1/min]	Ma [Nm]	i	FRa [N]	fb	m [Kg]
0.25	6.5	210	201.00	5120	0.80	
	7.0	195	184.80	5210	0.85	
	8.2	170	158.12	5340	1.00	
	9.5	150	137.05	5440	1.10	
	10	141	128.10	5480	1.20	
	12	124	110.73	5560	1.35	SD 04 Y71M1-4 17
	14	108	94.08	5630	1.55	SF 04 Y71M1-4 21
	15	98	84.00	5670	1.70	SK 04 Y71M1-4 18
	18	85	71.75	5720	1.95	SFK 04 Y71M1-4 20
	19	97	69.39	5640	1.80	
	19	80	67.20	5740	2.1	
	20	90	63.80	5670	1.70	
	24	78	54.59	5720	2.0	
	27	68	47.32	5760	2.3	
	13	108	98.80	3000	0.80	
	15	96	86.36	3000	0.90	
	16	91	80.96	3000	0.95	
	18	81	71.44	3000	1.05	
	21	73	63.33	3000	1.10	
	23	78	55.93	3000	1.05	
	25	72	51.30	3000	1.15	
	30	62	43.68	3000	1.30	
	35	54	37.66	3000	1.45	
	37	51	35.10	3000	1.55	
	42	43	30.68	3000	1.70	SD 03 Y71M1-4 16
	45	42	28.76	3000	1.80	SF 03 Y71M1-4 16
	51	37	25.38	3000	2.0	SK 03 Y71M1-4 13
	58	33	22.50	3000	2.2	SFK 03 Y71M1-4 16
	69	32	19.89	2870	1.65	
	84	29	18.24	2820	1.80	
	97	25	15.53	2710	2.0	
	104	22	13.38	2620	2.3	
	119	20	12.99	2570	2.4	
	127	18	10.91	2480	2.7	
	144	17	10.23	2440	2.8	
	163	15	9.02	2360	3.1	
	191	13	8.00	2290	3.4	
			6.80	2180	3.8	
0.37	0.67	2510	2054	25400	0.90	SD 08 RF05 Y71M2-4 132
	0.76	2490	1824	27500	1.00	SF 08 RF05 Y71M2-4 155
	0.85	2230	1631	28000	1.10	SK 08 RF05 Y71M2-4 125
	1.0	1320	930	29400	1.90	SFK 08 RF05 Y71M2-4 150
	1.1	1190	831	29500	2.1	
	1.9	1290	714	11500	0.95	
	2.2	1150	637	12700	1.10	SD 07 RF03 Y71M2-4 73
	2.4	1040	574	13600	1.20	SF 07 RF03 Y71M2-4 70
	2.8	900	499	14400	1.40	SK 07 RF03 Y71M2-4 70
	3.2	785	438	15000	1.60	SFK 07 RF03 Y71M2-4 80
	3.5	700	389	15400	1.80	
	3.8	615	365	7700	0.95	SD 06 RF03 Y71M2-4 50
	4.3	535	319	8540	1.05	SF 06 RF03 Y71M2-4 55
	4.9	470	281	9080	1.20	SK 06 RF03 Y71M2-4 50
	5.6	425	246	9430	1.35	SFK 06 RF03 Y71M2-4 55
	6.3	345	217.41	9900	1.50	
	7.3	310	190.11	10100	1.70	SD 06 Y71M2-4 36
	7.6	295	180.60	10200	1.75	SF 06 Y71M2-4 45
	8.7	260	158.45	10300	2.0	SK 06 Y71M2-4 37
	10	225	134.40	10400	2.3	SFK 06 Y71M2-4 37
	11	200	121.33	10500	2.5	

TAILONG MACHINE

P_m [N]	n [rpm]	M_a [Nm]	i	F_{Ra} [N]	f_b	m [Kg]
0.37	6.9	305	201.00	7050	0.95	
	7.5	285	184.80	7230	1.05	
	8.7	245	158.12	7510	1.20	
	10	220	137.05	7690	1.35	
	11	205	128.10	7770	1.45	
	12	180	110.73	7900	1.65	
	15	156	94.08	8000	1.90	
	16	141	84.00	8060	2.1	
	19	122	71.75	8130	2.4	
	20	139	69.39	8070	1.75	
	21	115	67.20	8150	2.5	
	22	128	63.80	8110	1.90	
	10	210	137.05	5110	0.80	
	11	199	128.10	5190	0.85	
	12	175	110.73	5320	0.95	
	15	151	94.08	5430	1.10	
	16	137	84.00	5500	1.20	
	19	119	71.75	5580	1.40	
	20	136	69.39	5460	1.15	
	21	112	67.20	5610	1.50	
	22	126	63.80	5510	1.25	
	25	109	54.59	5590	1.40	
	29	96	47.32	5410	1.60	
	31	90	44.22	5330	1.75	
	36	81	38.23	5140	2.0	
	42	67	32.48	4930	2.3	
	48	60	29.00	4790	2.6	
	56	52	24.77	4590	3.0	
	63	49	23.20	4510	3.1	
	68	46	20.33	4180	2.4	
	78	40	17.62	4030	2.8	
	84	37	16.44	3960	3.0	
	22	103	16.03	3000	0.80	
	27	101	15.30	3000	0.80	
	32	87	43.68	3000	0.95	
	37	76	37.66	3000	1.05	
	39	71	35.10	3000	1.10	
	45	63	30.68	3000	1.20	
	48	59	28.76	3000	1.30	
	54	52	25.38	2940	1.40	
	61	47	22.50	2870	1.55	
	66	44	19.89	2610	1.20	
	76	41	18.24	2570	1.30	
	89	35	15.53	2500	1.45	
0.55	103	30	13.39	2420	1.60	
	111	28	12.48	2390	1.70	
	127	25	10.91	2320	1.95	
	135	23	10.23	2280	2.0	
	153	21	9.02	2220	2.2	
	173	18	8.00	2150	2.5	
	203	16	6.80	2070	2.7	
	1.0	2810	1332	25400	0.90	
	1.1	2540	1191	27400	1.00	
	1.3	2210	1032	28100	1.15	
	1.5	2040	930	28400	1.25	
	1.6	1840	831	28700	1.35	
	1.9	1600	719	29000	1.55	
	2.2	1400	624	29300	1.80	
	2.4	1270	558	29400	1.95	
	3.1	1010	435	29700	2.4	
	2.7	1380	499	6920	0.90	
	3.0	1210	438	12300	1.05	
	3.6	1070	389	13300	1.15	
	4.2	910	327	14300	1.35	
	4.7	820	289	14800	1.50	
	5.4	710	250	15300	1.75	
SD 05 Y71M2-4 23 SF 05 Y71M2-4 28 SK 05 Y71M2-4 23 SFK 05 Y71M2-4 26						
SD 04 Y71M2-4 18 SF 04 Y71M2-4 23 SK 04 Y71M2-4 20 SFK 04 Y71M2-4 22						
SD 03 Y71M2-4 14 SF 03 Y71M2-4 16 SK 03 Y71M2-4 14 SFK 03 Y71M2-4 16						
SD 08 RF05 Y80M1-4 130 SF 08 RF05 Y80M1-4 155 SK 08 RF05 Y80M1-4 130 SFK 08 RF05 Y80M1-4 150						
SD 07 RF03 Y80M1-4 75 SF 07 RF03 Y80M1-4 86 SK 07 RF03 Y80M1-4 73 SFK 07 RF03 Y80M1-4 80						

P_m [kW]	n_a [1/min]	M_a [Nm]	i	F_{Ra} [N]	f_b					m [Kg]
0.55	5.5	650	246	6600	0.90	SD	06	RF03	Y80M1-4	50
	6.2	580	221	8080	1.00	SF	06	RF03	Y80M1-4	56
	6.9	530	198	8590	1.10	SK	06	RF03	Y80M1-4	63
	8.1	455	168	9230	1.25	SFK	06	RF03	Y80M1-4	58
	3.1	1130	288.00	29600	2.2	SD	08		Y80M2-6	108
	3.5	1020	258.18	29700	2.4	SF	08		Y80M2-6	132
	4.1	900	222.40	29800	2.7	SK	08		Y80M2-6	105
	4.4	820	202.96	29800	2.9	SFK	08		Y80M2-6	125
	3.5	960	256.47	14100	1.35	SD	07		Y80M2-6	65
	4.0	850	225.26	14700	1.50	SF	07		Y80M2-6	77
	4.2	810	214.00	14800	1.55	SK	07		Y80M2-6	65
	4.8	730	189.09	15200	1.75	SFK	07		Y80M2-6	70
	5.6	635	161.60	15600	2.0					
	5.3	660	256.47	15500	1.90	SD	07		Y80M1-4	62
	6.0	590	225.26	15800	2.2	SF	07		Y80M1-4	75
	6.4	560	214.00	15800	2.3	SK	07		Y80M1-4	62
	7.2	505	189.09	16000	2.5	SFK	07		Y80M1-4	70
	6.3	520	177.41	8660	1.00					
	7.2	465	190.11	9150	1.10					
	7.5	445	180.60	9300	1.15					
	8.6	390	158.45	9620	1.30					
	10	340	134.40	9930	1.55	SD	06		Y80M1-4	38
	11	310	121.33	10100	1.65	SF	06		Y80M1-4	45
	12	275	106.75	10200	1.85	SK	06		Y80M1-4	40
	16	265	100.80	10300	1.95	SFK	06		Y80M1-4	45
	16	230	85.83	10400	2.3					
	18	230	75.06	10400	2.1					
	21	205	64.93	10500	2.3					
	9.6	340	94.08	6710	0.85					
	11	305	84.00	7030	0.95					
	13	265	71.75	7360	1.10	SD	05		Y80M2-6	26
	13	230	67.20	7470	1.15	SF	05		Y80M2-6	31
	16	245	54.59	7520	1.10	SK	05		Y80M2-6	26
	19	215	47.32	7710	1.25	SFK	05		Y80M2-6	30
	20	200	44.22	7790	1.35					
	176	38.23	7920	1.55						
	8.6	370	158.12	6330	0.80					
	9.9	330	137.05	6820	0.90					
	11	310	128.10	7010	0.95					
	12	270	110.73	7320	1.10					
	14	235	94.08	7590	1.25					
	16	210	84.00	7730	1.40					
	19	184	71.75	7880	1.55	SD	05		Y80M1-4	25
	20	174	67.20	7930	1.65	SF	05		Y80M1-4	30
	25	167	54.59	7960	1.45	SK	05		Y80M1-4	25
	29	146	47.32	8040	1.70	SFK	05		Y80M1-4	28
	31	137	44.22	8080	1.80					
	36	120	38.23	8130	2.0					
	42	105	32.48	7970	2.4					
	47	92	29.00	7730	2.7					
	55	79	24.77	7390	3.1					
	59	75	23.20	7250	3.3					
	63	69	20.33	6760	2.4					


中国供应链联盟

www.supplychainalliance.cn


sales@tailonggearbox.com

S10

TAILONG MACHINE





P_m [kW]	n_a [rpm]	M_a [Nm]	i	F_{Ra} [N]	f_b	m [kg]
0.55	16	205	84.00	5140	0.80	
	19	179	71.75	5290	0.95	
	20	169	67.20	5350	1.00	
	25	165	54.59	5130	0.95	
	29	144	47.32	5010	1.10	
	31	135	44.22	4950	1.15	
	36	118	38.23	4810	1.30	
	42	101	32.48	4650	1.55	
	47	91	29.00	4540	1.70	
	55	78	24.77	4380	2.0	
	59	74	23.20	4310	2.1	
	67	69	20.33	3920	1.60	
	77	60	17.62	3810	1.85	
	83	56	16.47	3750	1.95	
	96	49	14.24	3630	2.2	
	112	42	12.10	3500	2.6	
	126	37	10.80	3400	2.9	
	147	32	9.23	3270	3.4	
	44	94	30.68	2680	0.80	
0.75	47	89	28.76	2670	0.85	
	54	79	25.38	2630	0.95	
	60	70	22.50	2600	1.05	
	71	60	19.13	2540	1.20	
	88	53	15.53	2230	0.95	
	102	43	13.39	2200	1.10	
	109	43	12.48	2180	1.15	
	125	37	10.91	2130	1.30	
	133	35	10.23	2110	1.35	
	150	31	9.02	2070	1.50	
	170	28	8.00	2020	1.60	
	200	24	6.80	1950	1.80	
	1.1	4840	1223	21300	0.85	
	1.3	4240	1028	30700	1.00	
	1.5	3650	828	33900	1.15	
	1.7	3230	824	34600	1.30	
	1.9	2300	714	35900	1.85	
	2.2	2450	626	35700	1.70	
	2.6	2100	538	36100	2.0	
	2.8	1900	484	36300	2.2	
1.1	1.3	3030	1032	18700	0.85	
	1.5	2780	930	25900	0.90	
		2510	831	27500	1.00	
	1.9	2190	719	28100	1.15	
	2.2	1920	624	28600	1.30	
	2.5	1730	558	28900	1.45	
	3.2	1390	435	29300	1.75	
	4.3	1060	323	29600	2.3	
	4.2	1240	327	12000	1.00	
	4.8	1110	289	13100	1.10	
	5.5	960	250	14000	1.30	
	6.3	850	219	14700	1.45	
	2.4	2040	286.40	36100	2.1	
	2.6	1890	262.22	36300	2.2	
	3.0	1690	231.67	36400	2.5	
	3.1	1540	228.00	29100	1.60	
	3.5	1400	258.18	29300	1.75	
	4.1	1220	222.40	29500	1.95	
	4.4	1100	202.96	29600	2.1	
1.5	4.8	1050	288.00	29600	2.2	
	5.3	950	258.18	29700	2.4	
	6.2	830	222.40	29800	2.8	
	8.0	765	202.96	29900	3.0	
		1160	225.26	12700	1.10	
	4.2	1110	214.00	13100	1.15	
	4.8	990	189.09	13900	1.30	
	5.6	860	161.60	14600	1.45	
						SD 04 Y80M1-4 20
						SF 04 Y80M1-4 25
						SK 04 Y80M1-4 22
						SFK 04 Y80M1-4 24
						SD 03 Y80M1-4 17
						SF 03 Y80M1-4 18
						SK 03 Y80M1-4 18
						SFK 03 Y80M1-4 18
						SD 09 RF05 Y80M2-4 205
						SF 09 RF05 Y80M2-4 245
						SK 09 RF05 Y80M2-4 200
						SFK 09 RF05 Y80M2-4 235
2.2	1.3	3030	1032	18700	0.85	
	1.5	2780	930	25900	0.90	
		2510	831	27500	1.00	
	1.9	2190	719	28100	1.15	
	2.2	1920	624	28600	1.30	
	2.5	1730	558	28900	1.45	
	3.2	1390	435	29300	1.75	
	4.3	1060	323	29600	2.3	
	4.2	1240	327	12000	1.00	
	4.8	1110	289	13100	1.10	
	5.5	960	250	14000	1.30	
	6.3	850	219	14700	1.45	
	2.4	2040	286.40	36100	2.1	
	2.6	1890	262.22	36300	2.2	
	3.0	1690	231.67	36400	2.5	
	3.1	1540	228.00	29100	1.60	
	3.5	1400	258.18	29300	1.75	
	4.1	1220	222.40	29500	1.95	
	4.4	1100	202.96	29600	2.1	
3.0	4.8	1050	288.00	29600	2.2	
	5.3	950	258.18	29700	2.4	
	6.2	830	222.40	29800	2.8	
	8.0	765	202.96	29900	3.0	
		1160	225.26	12700	1.10	
	4.2	1110	214.00	13100	1.15	
	4.8	990	189.09	13900	1.30	
	5.6	860	161.60	14600	1.45	
						SD 08 Y90S-6 115
						SF 08 Y90S-6 138
						SK 08 Y90S-6 115
						SFK 08 Y90S-6 115
						SD 08 Y80M2-4 108
						SF 08 Y80M2-4 130
						SK 08 Y80M2-4 105
						SFK 08 Y80M2-4 125
						SD 07 Y90S-6 70
						SF 07 Y90S-6 83
						SK 07 Y90S-6 70
						SFK 07 Y90S-6 80




P_m [Kw]	n_a [1/min]	M_a [Nm]	i	F_{Ra} [N]	f_b		m [Kg]
0.75	5.4	890	256.47	14500	1.45		
	6.1	790	225.26	14900	1.60		
	6.4	755	214.00	15100	1.70		
	7.3	675	189.09	15400	1.90	SD 07	Y80M2-4 55
	8.5	585	161.60	15800	2.2	SF 07	Y80M2-4 77
	9.3	545	148.15	15900	2.3	SK 07	Y80M2-4 65
	11	480	130.00	16000	2.5	SFK 07	Y80M2-4 72
	11	460	123.20	16000	2.6		
	13	405	107.83	16000	2.9		
	7.3	625	190.11	7570	0.85		
	7.6	595	180.60	7900	0.85		
	8.7	530	158.45	8570	1.00		
	10	460	134.40	9180	1.15		
	11	420	121.33	9470	1.25	SD 06	Y80M2-4 40
	13	375	106.75	9750	1.40	SF 06	Y80M2-4 48
	14	355	100.80	9860	1.45	SK 06	Y80M2-4 40
	16	305	85.83	10100	1.70	SFK 06	Y80M2-4 45
	18	310	75.06	10100	1.55		
	21	275	65.63	10200	1.75		
	22	260	62.35	10300	1.85		
	25	230	54.70	10300	2.1		
	30	198	46.40	9840	2.4		
	13	365	71.75	6430	0.80	SD 05	Y90S-6 32
	13	345	67.20	6660	0.85	SF 05	Y90S-6 37
	16	295	56.61	7140	1.00	SK 05	Y90S-6 35
	19	245	47.32	7150	0.90	SFK 05	Y90S-6 35
	20	275	44.22	7300	1.00		
	12	365	110.73	6400	0.80		
	15	315	94.08	6930	0.95		
	16	285	84.00	7210	1.05		
	19	250	71.75	7500	1.15		
	21	235	67.20	7590	1.20		
	25	225	54.58	7650	1.10		
	29	197	47.32	7810	1.25	SD 05	Y80M2-4 26
	31	185	44.22	7870	1.35	SF 05	Y80M2-4 30
	36	161	38.23	7980	1.50	SK 05	Y80M2-4 26
	42	138	32.48	7670	1.80	SFK 05	Y80M2-4 30
	48	124	29.00	7450	2.0		
	56	100	24.77	7150	2.3		
	59	100	23.20	7030	2.5		
	68	93	20.33	6490	1.80		
	78	81	17.62	6260	2.1		
	86	76	16.47	6160	2.2		
	99	66	14.24	5930	2.6		
	29	194	47.32	4530	0.80	SD 04	Y80M2-4 20
	31	182	44.22	4500	0.85	SF 04	Y80M2-4 26
	36	159	38.23	4420	1.00	SK 04	Y80M2-4 25
	42	136	32.48	4310	1.15	SFK 04	Y80M2-4 25
	48	122	29.00	4230	1.25		
	56	106	24.77	4110	1.45		
	59	99	23.20	4060	1.55		
	68	93	20.33	3610	1.20		
	78	81	17.62	3530	1.35	SD 04	Y80M2-4 20
	84	76	16.47	3490	1.45	SF 04	Y80M2-4 26
	97	66	14.24	3410	1.65	SK 04	Y80M2-4 23
	114	56	12.10	3300	1.95	SFK 04	Y80M2-4 25
	128	50	10.80	3230	2.2		
	150	43	9.23	3120	2.5		
	160	41	8.64	3070	2.7		
	190	34	7.28	2950	3.0		
	72	87	19.13	2270	0.85		
	111	57	12.48	1930	0.85	SD 03	Y80M2-4 18
	127	50	10.91	1920	0.95	SF 03	Y80M2-4 20
	135	47	10.23	1910	1.00	SK 03	Y80M2-4 18
	149	42	9.02	1890	1.10	SFK 03	Y80M2-4 20
	173	37	8.00	1860	1.20		
	203	32	6.80	1820	1.35		

TAILONG MACHINE


P_m [W]	n_a [rpm]	M_a [Nm]	i	F_{Ra} [N]	f_b					m [Kg]				
1.1	1.7	4720	824	23300	0.90	SD SF SK SFK	09	RF05	Y90S-4	210				
	2.0	3370	714	34400	1.25					230				
	2.2	3590	626	34000	1.15					205				
	2.6	3090	538	34800	1.35					205				
	2.9	2790	484	35200	1.50					240				
	3.3	2430	420	35700	1.75					240				
	2.2	2820	624	25400	0.90	SD SF SK SFK	08	RF05	Y90S-4	138				
	2.5	2550	558	27400	1.00					168				
	2.9	2240	485	28000	1.10					138				
	3.2	2040	435	28400	1.20					155				
	3.7	1790	378	28800	1.35					80				
	4.3	1560	323	29100	1.55					94				
	5.0	1370	281	29300	1.75					80				
	5.5	1460	255	29200	1.35					89				
	6.3	1280	222	29400	1.55					198				
	6.8	1200	205	29500	1.65					240				
6.4	2.4	3030	286.40	34900	1.40	SD SF SK SFK	07	RF03	Y90S-4	80				
	2.6	2800	262.22	35200	1.50					94				
	2.9	2500	231.67	35600	1.70					80				
	3.5	1800	196.52	36000	1.95					89				
	3.2	2310	286.40	35900	1.80					198				
	3.5	2130	262.22	36000	1.95	SD SF SK SFK	09		Y100L2-8	240				
	4.1	1900	231.67	36300	2.2					240				
	3.2	2220	288.00	28100	1.10					180				
	3.6	2010	258.18	28400	1.20					185				
	4.1	1760	223.96	28800	1.35					222				
	4.5	1620	202.96	29000	1.45					180				
	4.9	1520	288.00	29100	1.50					210				
	5.4	1370	258.18	29300	1.65					115				
	6.3	1200	222.40	29500	1.90					115				
	6.9	990	202.96	29600	2.0					145				
	7.8	990	180.00	29700	2.2					113				
9.2	840	151.30	29800	2.5	132									
9.2	6.2	1150	225.26	12800	1.10	SD SF SK SFK	08		Y90L-6	115				
	6.2	1100	214.00	13200	1.15					115				
	7.4	980	189.09	13900	1.30					145				
	8.7	850	161.60	14700	1.50					113				
	9.4	785	148.15	15000	1.60					132				
	11	685	130.00	15400	1.75					115				
	11	665	123.20	15500	1.80					138				
	13	585	107.83	15800	2.0					112				
	14	535	97.14	15900	2.1					132				
	16	470	85.22	16000	2.3					115				
	12	605	121.33	7790	0.85					SD SF SK SFK	07		Y90S-4	70
	13	540	106.75	8490	0.95									80
	14	515	100.80	8740	1.00									80
	16	445	85.83	9300	1.15	80								
	18	405	78.00	9550	1.30	80								
	21	400	65.63	9610	1.20	80								
22	385	62.35	9720	1.25	80									
26	385	54.70	9560	1.45	80									
30	385	46.40	9240	1.65	80									
33	260	41.89	9040	1.85	80									
38	230	36.85	8780	2.1	80									
44	220	34.80	8660	2.2	80									
187	187	29.63	8330	2.6	80									

Pm [kW]	na [1/min]	Ma [Nm]	i	Fra [N]	fa				m [Kg]
1	20	360	71.75	6480	0.80	SD	05	Y90S-4	32
	21	340	67.20	6710	0.85	SF	05	Y90S-4	32
	25	290	56.61	7180	0.90	SK	05	Y90S-4	32
	30	285	47.32	7220	0.85	SFK	05	Y90S-4	35
	32	265	44.22	7360	0.90				
	37	235	38.23	7410	1.05				
	43	200	32.48	7170	1.25				
	48	179	29.00	7000	1.35				
	57	154	24.77	6760	1.60				
	60	145	23.20	6660	1.70	SD	05	Y90S-4	32
	72	123	19.54	6390	1.75	SF	05	Y90S-4	37
	79	117	17.62	5870	1.45	SK	05	Y90S-4	32
	85	110	16.47	5780	1.55	SFK	05	Y90S-4	35
	98	95	14.24	5610	1.75				
	116	82	12.10	5400	2.1				
1.1	130	73	10.80	5260	2.3				
	152	63	9.23	5050	2.7				
	48	177	24.00	3720	0.90				
	57	153	24.77	3670	1.00	SD	04	Y90S-4	28
	60	143	23.20	3640	1.05	SF	04	Y90S-4	28
	72	117	19.54	3560	1.20	SK	04	Y90S-4	28
	79	117	17.62	3070	0.95	SFK	04	Y90S-4	31
	85	109	16.47	3060	1.00				
	98	95	14.24	3030	1.15				
	116	81	12.10	2980	1.35	SD	04	Y90S-4	28
	130	73	10.80	2940	1.50	SF	04	Y90S-4	32
	152	63	9.23	2870	1.75	SK	04	Y90S-4	30
	162	59	8.64	2840	1.85	SFK	04	Y90S-4	31
	192	50	7.28	2750	2.1				
1.3	175	54	8.00	1570	0.85	SD	03	Y90S-4	24
	206		6.80	1580	0.95	SF	03	Y90S-4	26
						SK	03	Y90S-4	24
						SFK	03	Y90S-4	26
1.5	2.0	4590	714	29100	0.90				
	2.2	4890	626	19100	0.85				
	2.5	4220	538	31100	1.00	SD	09	RF05 Y90L-4	215
	2.9	3810	484	33600	1.10	SF	09	RF05 Y90L-4	252
	3.4	3310	420	34500	1.25	SK	09	RF05 Y90L-4	210
	3.8	2990	376	35000	1.40	SFK	09	RF05 Y90L-4	244
	4.3	2630	327	35500	1.60				
	2.9	3060	485	17200	0.80				
	3.2	2780	435	25900	0.90				
	3.7	2450	378	27600	1.00	SD	08	RF05 Y90L-4	145
	4.4	2130	323	28200	1.15	SF	08	RF05 Y90L-4	168
	5.0	1870	281	28600	1.30	SK	08	RF05 Y90L-4	138
	5.5	2000	255	28400	1.00	SFK	08	RF05 Y90L-4	162
	6.3	1750	222	28800	1.15				
	6.9	1630	205	29000	1.20				

TAILONG MACHINE




P_m [Kw]	n_a [1/min]	M_a [Nm]	i	F_{Ra} [N]	f_a				m [Kg]
1.5	2.4	4030	286.40	33100	1.05	SD	09	Y112M-8	210
	2.7	3720	262.22	33700	1.15	SF		Y112M-8	245
	3.0	3330	231.67	34400	1.25	SK		Y112M-8	
	3.6	2870	196.52	35200	1.45	SFK	09	Y112M-8	235
	3.2	3150	286.40	34700	1.35	SD	09	Y100L1-6	192
	3.5	2910	262.22	35100	1.45	SF	09	Y100L1-6	235
	4.0	2600	231.67	35500	1.60	SK	09	Y100L1-6	185
	4.7	2230	196.52	35900	1.90	SFK	09	Y100L1-6	222
	4.9	2130	286.40	36000	1.90	SD	09	Y90L-4	185
	5.4	1970	262.22	36200	2.0	SF	09	Y90L-4	222
	6.1	1760	231.67	36400	2.3	SK	09	Y90L-4	180
	7.2	1510	196.52	36600	2.7	SFK	09	Y90L-4	210
	3.6	2740	258.18	26600	0.90	SD	08	Y100L1-6	125
	4.1	2390	222.40	27700	1.00	SF	08	Y100L1-6	150
	4.5	2200	202.96	28100	1.10	SK	08	Y100L1-6	120
	5.1	1980	180.00	28500	1.20	SFK	08	Y100L1-6	145
	4.9	2060	288.00	28300	1.10				
	5.5	1860	258.18	28700	1.20				
	6.3	1630	222.40	29000	1.40				
	6.9	1500	202.96	29200	1.50	SD	08	Y90L-4	115
	7.8	1340	180.00	29400	1.65	SF	08	Y90L-4	145
	9.3	1140	151.30	29600	1.90	SK	08	Y90L-4	112
	10	1060	139.05	29600	2.0	SFK	08	Y90L-4	132
	11	980	123.48	29700	2.2				
	13	850	110.40	29800	2.3				
	14	770	99.26	29900	2.5				
	7.5	1330	189.09	10600	0.95				
	9	1150	161.60	12700	1.10				
	9.5	1060	148.15	13400	1.15				
	11	940	130.00	14100	1.30				
	11	900	123.48	14400	1.35				
	13	795	102.93	14900	1.45				
	15	725	97.14	15300	1.60	SD	07	Y90L-4	72
	17	640	85.22	15400	1.70	SF	07	Y90L-4	85
	19	650	75.09	14100	1.70	SK	07	Y90L-4	72
	20	620	71.33	14000	1.80	SFK	07	Y90L-4	80
	21	610	66.67	14600	2.0				
	22	550	63.03	13700	2.0				
	25	440	56.92	14000	2.3				
	27	470	53.87	13200	2.3				
	29	435	49.38	13000	2.5				
	33	385	43.33	12600	2.9				
	16	600	85.83	7850	0.85	SD	06	Y90L-4	50
	18	550	78.00	8390	0.95	SF	06	Y90L-4	50
	21	540	65.63	8510	0.90	SK	06	Y90L-4	50
						SFK	06	Y90L-4	55
	23	515	62.35	8740	0.95				
	26	455	54.70	8810	1.05				
	30	390	46.40	8590	1.25				
	34	355	41.89	8450	1.35				
	38	310	36.85	8250	1.55				
	41	295	34.80	8160	1.60	SD	06	Y90L-4	50
	48	255	29.63	7900	1.90	SF	06	Y90L-4	55
	52	230	26.93	7740	2.1	SK	06	Y90L-4	50
	58	220	24.44	7000	1.55	SFK	06	Y90L-4	55
	61	210	23.22	6950	1.60				
	69	185	20.37	6790	1.85				
	82	159	17.28	6580	2.1				
	90	144	15.60	6440	2.4				
	105	127	13.73	6260	2.7				



P_m [kW]	n_a [rpm]	M_a [Nm]	i	F_{Ra} [N]	f_b					m [Kg]
1.5	43	270	32.48	6630	0.90					
	49	245	29.00	6520	1.00					
	57	210	24.77	6340	1.15					
	61	196	23.20	6270	1.25					
	72	167	19.54	6060	1.30	SD	05	Y90L-4		35
	80	159	17.62	5430	1.05	SF	05	Y90L-4		38
	86	149	16.47	5380	1.15	SK	05	Y90L-4		34
	99	129	14.24	5250	1.30	SFK	05	Y90L-4		37
	117	110	12.10	5100	1.55					
	131	99	10.80	4980	1.70					
	153	85	9.23	4820	2.0					
	99	129	14.24	2610	0.85	SD	04	Y90L-4		30
	117	110	12.10	2620	1.00	SF	04	Y90L-4		34
	131	99	10.80	2620	1.10	SK	04	Y90L-4		31
						SFK	04	Y90L-4		34
2.2	153	85	9.23	2590	1.30	SD	04	Y90L-4		30
	163	79	8.64	2580	1.35	SF	04	Y90L-4		34
	194	67	7.28	2530	1.55	SK	04	Y90L-4		31
						SFK	04	Y90L-4		34
	3.4	4900	420	18800	0.85	SD	09	RF05 Y100L1-4		232
	3.8	4370	376	28300	0.95	SF	09	RF05 Y100L1-4		235
	4.3	3870	327	33500	1.10	SK	09	RF05 Y100L1-4		215
	4.9	3420	287	34300	1.25	SFK	09	RF05 Y100L1-4		245
	5.6	3000	252	35000	1.40					
		4530	286.40	30200	0.95	SD	09	Y112M-6		210
	3.6	4180	262.22	32800	1.00	SF	09	Y112M-6		245
	4.1	3730	231.67	33700	1.15	SK	09	Y112M-6		205
	4.8	3210	196.52	34600	1.30	SFK	09	Y112M-6		235
	4.9	3130	186.40	34800	1.30					
	5.4	2890	262.22	35100	1.40	SD	09	Y100L1-4		192
	6.1	2570	231.67	35500	1.55	SF	09	Y100L1-4		235
	7.2	2100	196.52	36000	1.80	SK	09	Y100L1-4		185
	7.8	2050	180.95	36100	1.90	SFK	09	Y100L1-4		222
	8.7	1840	161.74	36300	2.1					
	9.7	1670	145.60	36500	2.2					
	11	1520	131.85	36600	2.4					
	12	1360	116.92	36700	2.6					
	13	1240	105.71	36800	2.8					
	16	1060	89.60	36900	3.1					
	5.5	2730	258.18	26800	0.85					
	6.3	2380	222.40	27700	0.95					
	6.9	2190	202.96	28100	1.05					
	7.8	1970	180.00	28500	1.10					
	9.3	1680	151.30	28900	1.30					
	10	1550	139.05	29100	1.35	SD	08	Y100L1-4		125
	11	1390	123.48	29300	1.50	SF	08	Y100L1-4		150
	13	1250	110.40	29500	1.60	SK	08	Y100L1-4		120
	14	1130	99.26	29600	1.75	SFK	08	Y100L1-4		145
	16	990	86.15	29700	1.90					
	17	900	81.76	29600	1.50					
	18	890	77.14	29800	2.0					
	20	920	70.43	29700	1.75					
	23	840	64.27	29800	1.90					
	28	750	57.00	29900	2.1					

TAILONG MACHINE

P_m [N]	n_a [rpm]	M_a [Nm]	i	F_{Ra} [N]	f_b	m [Kg]
2.2						
11	1390	130.00	6140	0.85		
11	1320	123.20	11100	0.90		
13	1170	107.83	12600	1.00		
15	1060	97.14	13400	1.10		
17	940	85.22	14100	1.15		
19	840	75.20	13800	1.30		
21	745	66.67	13500	1.40		
22	810	63.03	12400	1.35		
25	645	56.92	13100	1.55	SD 07	Y100L1-4 80
26	695	53.87	12100	1.60	SF 07	Y100L1-4 92
29	635	49.38	11900	1.75	SK 07	Y100L1-4 80
33	560	43.33	11700	1.95	SFK 07	Y100L1-4 88
34	535	41.07	11600	2.1		
39	470	35.94	11300	2.3		
44	425	32.38	11000	2.6		
50	375	28.41	10700	2.8		
56	330	25.07	10400	3.1		
62	310	22.89	9490	2.3		
67	285	20.99	9340	2.5		
30	570	46.40	7480	0.85		
34	515	41.89	7440	0.95		
38	460	36.85	7360	1.05		
41	435	34.80	7320	1.10		
48	400	29.63	7180	1.30		
52	340	26.93	7080	1.40	SD 06	Y100L1-4 58
60	295	23.33	6920	1.60	SF 06	Y100L1-4 65
69	275	20.37	6060	1.25	SK 06	Y100L1-4 60
90	235	17.28	5960	1.45	SFK 06	Y100L1-4 64
90	210	15.60	5880	1.60		
103	186	13.73	5770	1.85		
109	176	12.55	5710	1.95		
128	151	10.65	5550	2.3		
141	137	10.03	5450	2.5		
162	119	8.69	5300	2.8		
99	190	14.24	4640	0.90		
117	160	12.10	4580	1.05	SD 05	Y100L1-4 42
131	145	10.80	4520	1.15	SF 05	Y100L1-4 47
153	124	9.23	4420	1.35	SK 05	Y100L1-4 42
163	117	8.64	4380	1.40	SFK 05	Y100L1-4 45
99	99	7.28	4250	1.50		
3.0	4710	287	23700	0.90	SD 09	RF05 Y100L2-4 230
5.6	4140	252	32400	1.00	SF 09	RF05 Y100L2-4 270
6.4	3620	219	33900	1.15	SK 09	RF05 Y100L2-4 222
6.8	3400	205	34300	1.25	SFK 09	RF05 Y100L2-4 222
4.9	4290	286.40	32600	0.95		
5.3	3960	262.22	33300	1.00		
6.0	3530	231.67	34100	1.15		
7.1	3040	196.52	34900	1.30		
7.7	2810	180.95	35200	1.40	SD 09	Y100L2-4 200
8.7	2530	161.74	35600	1.50	SF 09	Y100L2-4 240
9.6	2300	145.60	35900	1.65	SK 09	Y100L2-4 192
11	2090	131.85	36100	1.75	SFK 09	Y100L2-4 222
12	1870	116.92	36300	1.90		
13	1700	105.71	36400	2.0		
16	1450	89.60	36600	2.2		
17	1350	80.85	36600	2.2		


Pm [Kw]	na [1/min]	Ma [Nm]	i	F _{Ra} [N]	fb			m [Kg]
3.0	7.8	2700	180.00	27100	0.80			
	9.2	2300	151.30	27900	0.95			
	10	2130	139.05	28200	1.00			
	11	1900	123.48	28600	1.10			
	13	1720	110.40	28900	1.15			
	14	1550	99.26	29100	1.25			
	16	1360	86.15	29300	1.40	SD	08	Y100L2-4 132
	17	1460	81.76	29200	1.10	SF	08	Y100L2-4 155
	18	1230	77.14	29500	1.50	SK	08	Y100L2-4 125
	20	1260	70.43	29400	1.25	SFK	08	Y100L2-4 145
	22	1160	64.27	29500	1.40			
	25	1030	57.00	29700	1.55			
	29	870	47.91	29800	1.85			
	32	800	44.03	29800	2.0			
	36	715	39.10	29900	2.2			
	40	640	34.96	29900	2.5			
	16	1290	85.22	11500	0.85	SD	07	Y100L2-4 85
	19	1150	75.20	12500	0.95	SF	07	Y100L2-4 95
	21	1020	66.67	12400	1.00	SK	07	Y100L2-4 85
	22	1110	63.03	10900	1.00	SFK	07	Y100L2-4 92
	25	880	56.92	12100	1.10			
	26	950	53.87	10800	1.15			
	28	880	49.38	10800	1.25			
	32	880	43.33	10700	1.40			
	34	735	41.07	10600	1.50			
	39	645	35.94	10400	1.70			
	43	585	32.38	10300	1.85			
	46	515	28.41	10100	2.0	SD	07	Y100L2-4 85
	46	455	25.07	9840	2.2	SF	07	Y100L2-4 95
	61	430	22.89	8680	1.65	SK	07	Y100L2-4 85
	67	395	20.99	8590	1.80	SFK	07	Y100L2-4 92
	76	345	18.42	8450	2.0			
	80	330	17.45	8390	2.2			
	92	290	15.28	8210	2.5			
	102	260	13.76	8060	2.7			
	116	230	12.07	7870	3.1			
	131	205	10.65	7670	3.5			
4.0	40	595	34.80	6350	0.80	SD	06	Y100L2-4 98
	44	510	29.63	6350	0.95	SF	06	Y100L2-4 70
	46	465	26.93	6330	1.05	SK	06	Y100L2-4 65
	46	465	26.93	6330	1.05	SFK	06	Y100L2-4 70
	60	405	23.33	6270	1.20			
	69	375	20.37	5230	0.90			
	81	320	17.28	5250	1.05			
	90	290	15.60	5240	1.15	SD	06	Y100L2-4 62
	102	255	13.73	5210	1.35	SF	06	Y100L2-4 70
	108	240	12.96	5190	1.40	SK	06	Y100L2-4 65
	127	205	11.03	5100	1.65	SFK	06	Y100L2-4 70
	140	188	10.03	5050	1.80			
	161	164	8.69	4940	2.0			
	185	143	7.56	4830	2.1			
	130	199	10.80	3990	0.85	SD	05	Y100L2-4 45
	152	171	9.23	3970	1.00	SF	05	Y100L2-4 50
	162	160	8.64	3960	1.05	SK	05	Y100L2-4 45
	192	136	7.28	3900	1.10	SFK	05	Y100L2-4 50
	6.5	4780	219	22700	0.90	SD	09	RF05 Y112M-4 265
	6.9	4490	205	27300	0.95	SF	09	RF05 Y112M-4 275
						SK	09	RF05 Y112M-4 230
						SFK	09	RF05 Y112M-4 265

TAILONG MACHINE

P_m [kgf]	n_a [1/min]	M_a [Nm]	i	$F_R a$ [N]	f_b	m [Kg]
4.0	6.1	4650	231.67	28300	0.85	
	7.2	3990	196.52	33200	1.00	
	7.8	3700	180.95	33800	1.05	
	8.8	3330	161.74	34400	1.15	
	9.8	3020	145.60	34900	1.25	
	11	2750	131.85	35300	1.35	
	12	2460	116.92	35700	1.45	
	13	2230	105.71	35900	1.55	
	16	1910	89.60	36300	1.70	
	18	1940	80.85	36200	1.65	
	20	1720	71.43	36400	1.90	
	23	1470	60.59	36600	2.2	
	25	1350	55.79	36700	2.4	
	12	2510	123.48	27500	0.80	
	13	2260	110.40	28000	0.90	
	14	2040	99.26	28400	0.95	
	16	1790	86.15	28800	1.05	
	18	1610	77.14	29000	1.15	
	20	1660	70.43	28900	0.95	
	22	1520	64.27	29100	1.05	
	25	1350	57.00	29300	1.20	
	30	1150	47.91	29500	1.40	
	32	1060	44.03	29600	1.50	
	36	940	39.10	29700	1.70	
	41	840	34.96	29800	1.90	
	45	885	31.43	29810	2.1	
	52	685	27.28	28200	2.4	
	56	635	25.50	26600	1.95	
	25	1160	56.92	10800	0.85	
	30	1250	53.87	9250	0.90	
	33	1150	49.38	9320	0.95	
	33	1020	43.33	9370	1.10	
	35	960	41.07	9370	1.15	
	40	850	35.99	9340	1.30	
	44	765	32.55	9290	1.40	
	50	675	28.41	9190	1.55	
	57	600	25.07	9070	1.70	
	62	565	22.89	7650	1.25	
	68	520	20.99	7650	1.35	
	77	465	18.42	7620	1.55	
	81	435	17.45	7590	1.65	
	93	380	15.28	7510	1.85	
	103	345	13.76	7430	2.1	
	133	300	12.07	7310	2.4	
	150	265	10.65	7170	2.7	
	150	235	9.44	7030	3.1	
	176	205	8.06	6830	3.3	
	82	420	17.28	3810	0.80	
	91	380	15.60	4180	0.90	
	103	335	13.73	4500	1.00	
	110	320	12.96	4520	1.05	
	129	270	11.03	4530	1.25	
	142	245	10.03	4520	1.35	
	163	215	8.69	4490	1.55	
	188	188	7.56	4430	1.55	
5.5	8.8	4550	161.74	29900	0.85	
	9.8	4130	145.60	32900	0.90	
	11	3760	131.85	33700	0.95	
	12	3360	116.92	34400	1.05	
	14	3050	105.71	34900	1.15	
	16	2650	89.60	35500	1.25	
	18	2400	78.26	35900	1.35	
	20	2550	71.43	35800	1.40	
	22	1930	65.45	36200	1.50	
	24	2000	60.59	36200	1.65	
	29	1850	55.79	36300	1.80	
	29	1660	49.87	36500	2.0	
	32	1500	44.89	36600	2.2	
	35	1360	40.65	36700	2.4	

P _m [kW]	n _a [1/min]	M _a [Nm]	i	F _{Ra} [N]	f _B		m [Kg]
3.5	19	2200	77.14	28100	0.85	SD 08	Y132S-4 145
	22	1850	64.00	28700	0.90	SF 08	Y132S-4 168
	25	1850	57.00	28700	0.85	SK 08	Y132S-4 168
	30	1560	47.91	29100	1.00	SFK 08	Y132S-4 162
	32	1440	44.03	29200	1.10		
	37	1280	39.10	29200	1.25		
	41	1150	34.96	28800	1.40		
	45	1040	31.43	28000	1.55		
	52	910	27.28	27200	1.75	SD 08	Y132S-4 145
	56	870	25.50	25200	1.45	SF 08	Y132S-4 168
	67	730	21.43	24500	1.70	SK 08	Y132S-4 138
	73	675	19.70	24100	1.85	SFK 08	Y132S-4 162
	82	600	17.49	23500	2.1		
5	91	535	15.64	23000	2.3		
	102	485	14.06	22500	2.6		
	117	420	12.21	21800	3.0		
	131	375	10.93	21200	3.3		
	35	1320	41.07	7560	0.85	SD 07	Y132S-4 100
	40	1160	35.94	7750	0.95	SF 07	Y132S-4 113
	44	1050	32.38	7850	1.05	SK 07	Y132S-4 100
						SFK 07	Y132S-4 108
	50	920	28.41	7920	1.15		
	57	820	25.07	7940	1.25		
	64	725	22.22	7920	1.35		
	78	625	18.42	5920	1.15		
	82	590	17.45	6170	1.20	SD 07	Y132S-4 100
7.5	94	520	15.28	6490	1.35	SF 07	Y132S-4 113
	104	470	13.76	6510	1.50	SK 07	Y132S-4 100
	118	410	12.07	6500	1.75	SFK 07	Y132S-4 108
	131	365	10.65	6450	2.0		
		325	9.44	6390	2.2		
		275	8.06	6280	2.5		
	130	370	11.03	2930	0.90	SD 06	Y132S-4 75
	143	340	10.00	3260	1.00	SF 06	Y132S-4 85
	165	295	8.59	3670	1.15	SK 06	Y132S-4 78
	189	255	7.56	3850	1.15	SFK 06	Y132S-4 83
	14	4160	105.71	32900	0.85		
	16	3560	89.60	34100	0.90		
	18	3120	78.26	34800	1.00		
10	20	2800	71.43	34600	1.05		
	22	2630	65.45	35500	1.10		
	24	2730	60.59	35300	1.20		
	26	2520	55.79	35600	1.30	SD 09	Y132M-4 240
	28	2260	49.87	35900	1.45	SF 09	Y132M-4 275
	32	2040	44.89	36100	1.60	SK 09	Y132M-4 235
	35	1850	40.65	36300	1.80	SFK 09	Y132M-4 265
	40	1650	36.05	36200	2.0		
	44	1490	32.60	35500	2.2		
	54	1240	27.63	32000	2.1		
	61	1110	24.13	31400	2.3		
	67	1000	21.23	30700	2.6		
	74	910	19.23	30100	2.9		
15	32	1970	44.03	27800	0.80	SD 08	Y132M-4 168
	37	1750	39.10	27400	0.90	SF 08	Y132M-4 198
	41	1570	34.96	27000	1.00	SK 08	Y132M-4 168
						SFK 08	Y132M-4 185
	45	1420	31.43	26500	1.15		
	52	1230	27.28	25900	1.30		
	56	1180	25.50	23500	1.05		
	67	1000	21.43	23000	1.25		
	73	920	19.70	22700	1.35	SD 08	Y132M-4 168
	82	820	17.49	22300	1.50	SF 08	Y132M-4 198
	91	730	15.64	21900	1.70	SK 08	Y132M-4 168
	102	660	14.06	21500	1.90	SFK 08	Y132M-4 185
	117	575	12.21	20900	2.2		
20	138	515	10.93	20500	2.4		
	158	430	9.07	19700	2.7		
	181	375	7.88	19100	2.7		





TAILONG MACHINE






P_n [kW]	n_n [rpm]	M_n [Nm]	i	F_{Ra} [N]	f_b		m [Kg]
7.5	50	1260	28.41	6240	0.85	SD 07	Y132M1-4 125
	57	1110	25.07	6450	0.90	SF 07	Y132M1-4 138
	64	990	22.22	6600	1.00	SK 07	Y132M1-4 125
	78	850	18.42	1860	0.85	SFK 07	Y132M1-4 132
	82	810	17.45	2290	0.90		
	94	705	15.28	3250	1.00		
	104	640	13.76	3890	1.10	SD 07	Y132M1-4 125
	118	560	12.07	4570	1.30	SF 07	Y132M1-4 138
	134	495	10.65	5110	1.45	SK 07	Y132M1-4 125
	151	440	9.44	5540	1.65	SFK 07	Y132M1-4 132
	177	380	8.06	5560	1.80		
11.0	26	3670	55.79	33800	0.90		
	29	3290	49.87	34500	1.00		
	32	2970	44.89	34800	1.10		
	35	2700	40.65	34400	1.20		
	40	2400	36.05	33800	1.40		
	44	2170	32.60	33300	1.45	SD 09	Y160M1-4 258
	55	1810	27.63	29400	1.45	SF 09	Y160M1-4 295
	61	1620	24.13	29000	1.60	SK 09	Y160M1-4 252
	68	1460	21.23	28600	1.80	SFK 09	Y160M1-4 280
	75	1320	19.23	28200	1.95		
	84	1180	17.05	27600	2.2		
	93	1070	15.42	27200	2.3		
	110	940	13.07	26400	2.6		
	126	790	11.41	25700	2.8		
	53	1800	27.28	23700	0.90	SD 08	Y160M1-4 185
	55	1610	24.43	23400	1.00	SF 08	Y160M1-4 210
	59	1340	20.27	22800	1.20	SK 08	Y160M1-4 180
						SFK 08	Y160M1-4 205
	73	1340	19.70	20400	0.95		
	82	1190	17.49	20200	1.05		
	92	1070	15.84	20000	1.15	SD 08	Y160M1-4 185
	102	960	14.06	19800	1.30	SF 08	Y160M1-4 210
	118	840	12.21	19400	1.50	SK 08	Y160M1-4 180
	132	750	10.93	19100	1.65	SFK 08	Y160M1-4 205
	159	630	9.07	18600	1.85		
	183	445	7.88	18100	1.85		
15.0	33	4000	44.89	31400	0.85	SD 09	Y160M1-4 306
	36	3630	40.65	31300	0.90	SF 09	Y160M1-4 340
	40	3230	36.05	31000	1.00	SK 09	Y160M1-4 300
						SFK 09	Y160M1-4 330
	45	2920	32.60	30800	1.10		
	55	2430	27.63	26400	1.05		
	62	2180	24.13	26300	1.20		
	69	1970	21.23	26200	1.30		
	76	1780	19.23	26000	1.45	SD 09	Y160M1-4 306
	86	1580	17.05	25700	1.60	SF 09	Y160M1-4 340
	95	1430	15.42	25400	1.70	SK 09	Y160M1-4 300
	112	1220	13.07	24800	1.90	SFK 09	Y160M1-4 330
	128	1060	11.41	24300	2.1		
	153	890	9.55	23600	2.3		
	177	775	8.26	22900	2.3		
	93	1430	15.64	17900	0.85	SD 08	Y160M1-4 235
	104	1290	14.06	17900	0.95	SF 08	Y160M1-4 260
	120	1120	12.21	17800	1.10	SK 08	Y160M1-4 230
						SFK 08	Y160M1-4 255
	134	1010	10.93	17600	1.25	SD 08	Y160M1-4 255
	161	840	9.07	17300	1.35	SF 08	Y160M1-4 260
	185	730	7.88	17000	1.40	SK 08	Y160M1-4 230
						SFK 08	Y160M1-4 245

P _m [KW]	n _a [1/min]	M _a [Nm]	i	F _{Ra} [N]	f _B				m [Kg]
18.5	41	3970	36.05	28700	0.85				
	45	3590	32.60	28600	0.90				
	53	3060	27.63	28400	1.00				
	61	2680	24.13	28100	1.05				
	69	2420	21.23	24100	1.10	SD	09	Y180M-4	365
	76	2190	19.23	24100	1.20	SF	09	Y180M-4	400
	86	1950	17.05	24000	1.30	SK	09	Y180M-4	360
	95	1760	15.42	23900	1.40	SFK	09	Y180M-4	390
	112	1500	13.07	23500	1.55				
	128	1310	11.41	23200	1.70				
	153	1100	9.55	22600	1.85				
	177	950	8.26	22100	1.85				
22	53	3630	27.63	26600	0.85	SD	09	Y180L-4	385
	61	3180	24.13	26500	0.90	SF	09	Y180L-4	420
	69	2870	21.23	19800	0.90	SK	09	Y180L-4	380
	76	2600	19.23	21800	1.00	SFK	09	Y180L-4	410
	86	2310	17.05	22300	1.10				
	95	2090	15.42	22400	1.20	SD	09	Y180L-4	385
	112	1780	13.07	22300	1.30	SF	09	Y180L-4	420
	128	1560	11.41	22100	1.40	SK	09	Y180L-4	380
	153	1300	9.55	21700	1.55	SFK	09	Y180L-4	410
	177	1130	8.26	21300	1.55				




5.8 SD03 SD09 底脚安装外形尺寸图

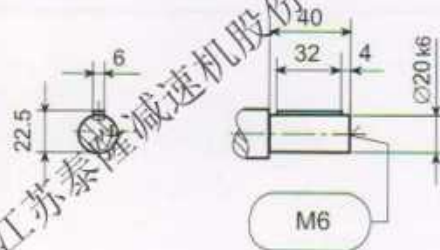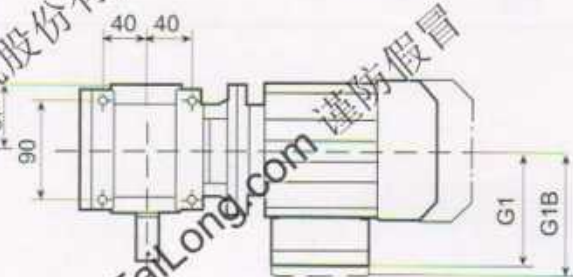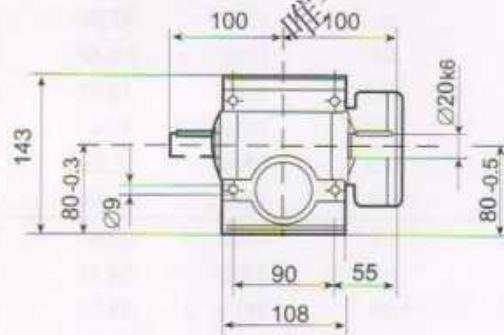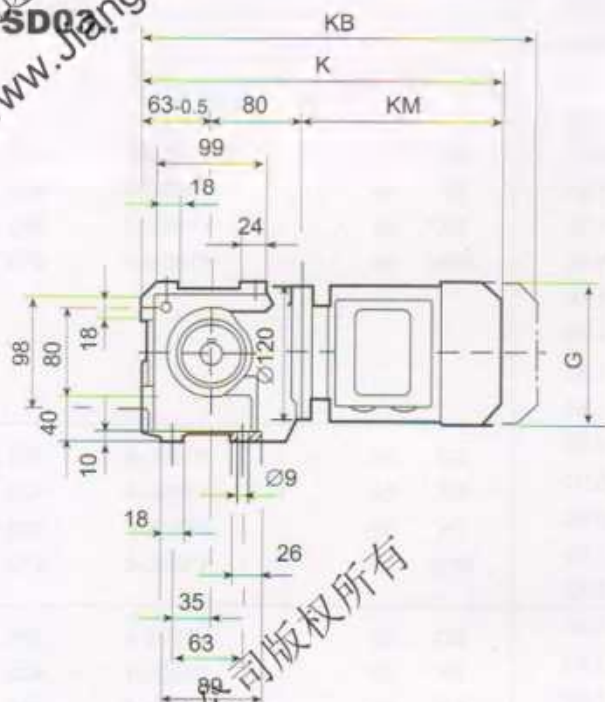

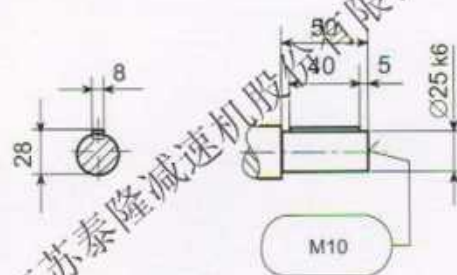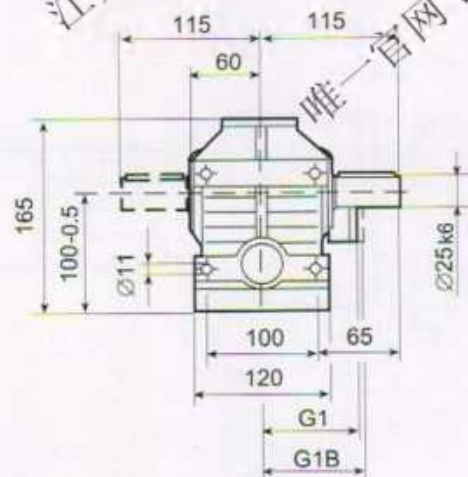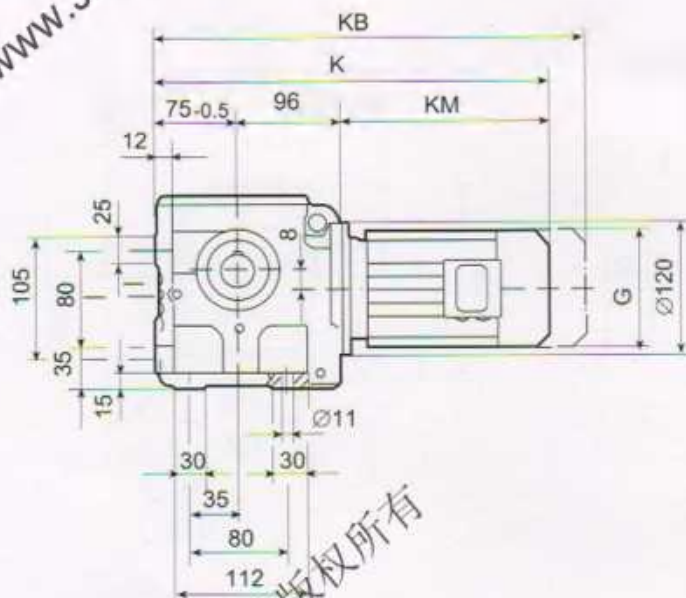

TAILONG MACHINE

S2005

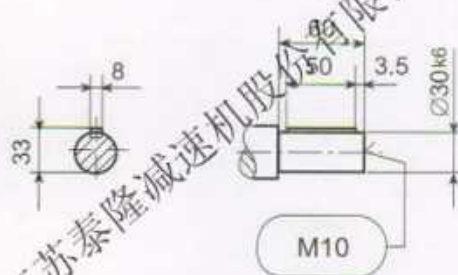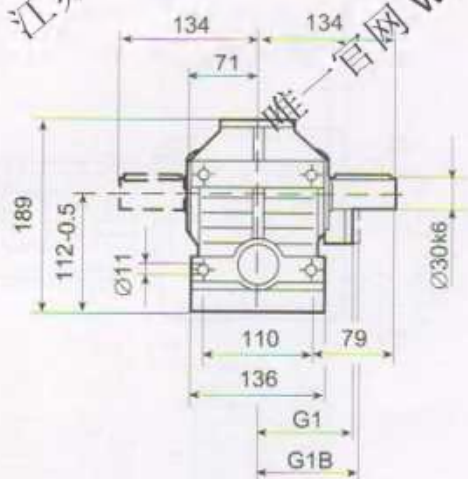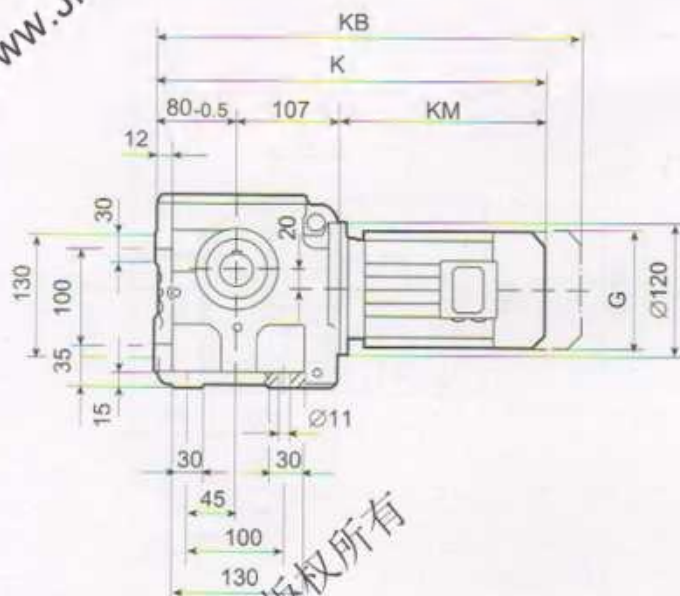




S25

中国供应链联盟

www.supplychainalliance.cn




sales@tailonggearbox.com

S207

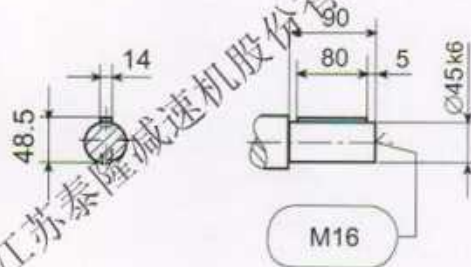
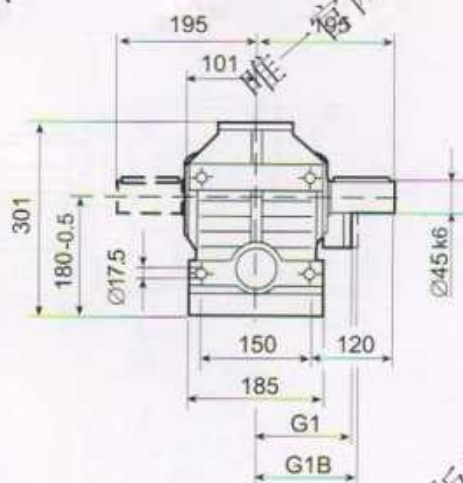
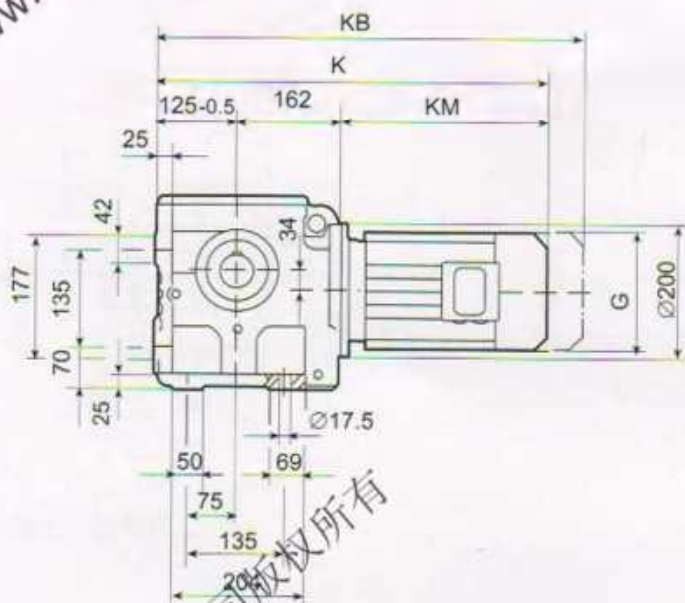


S27


SD08

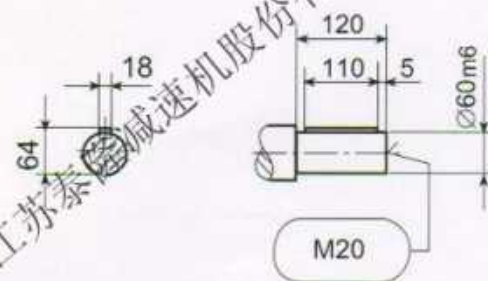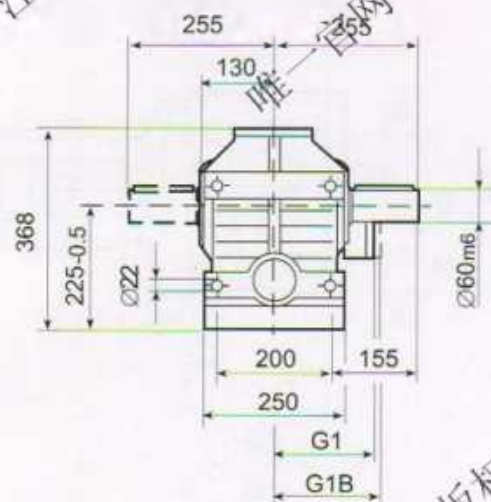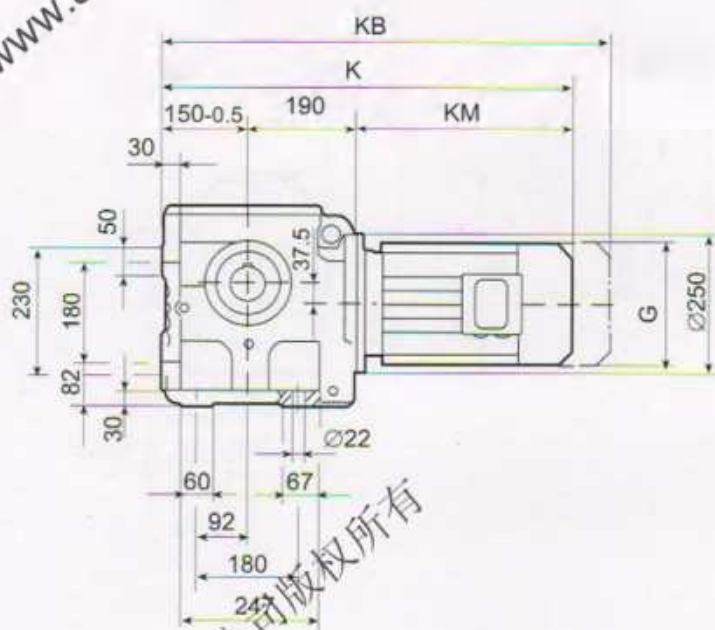


S29

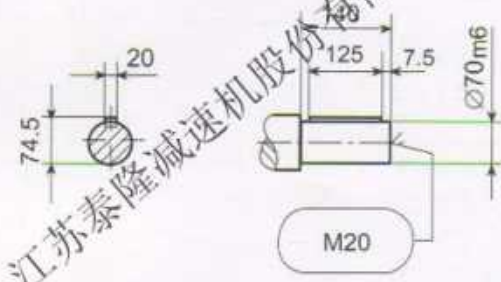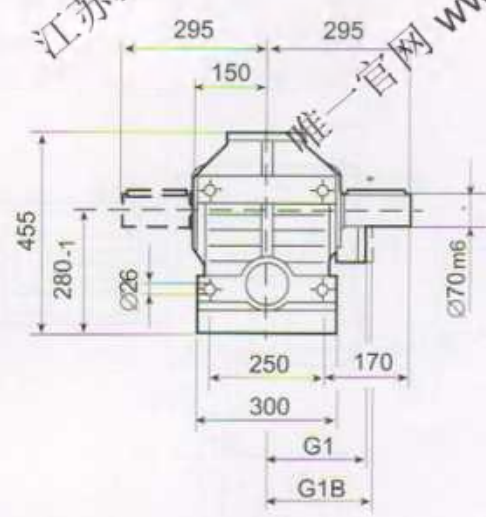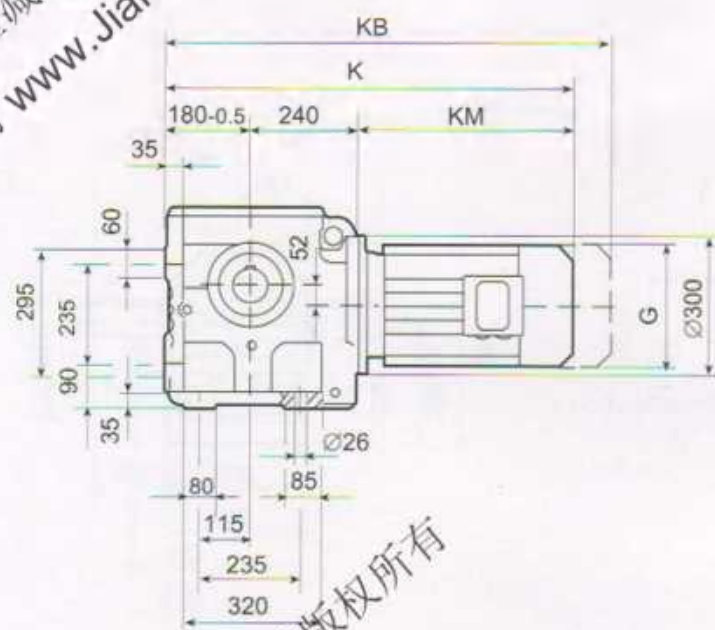


5.9 SF03-SF09 B5 法兰安装外形尺寸图

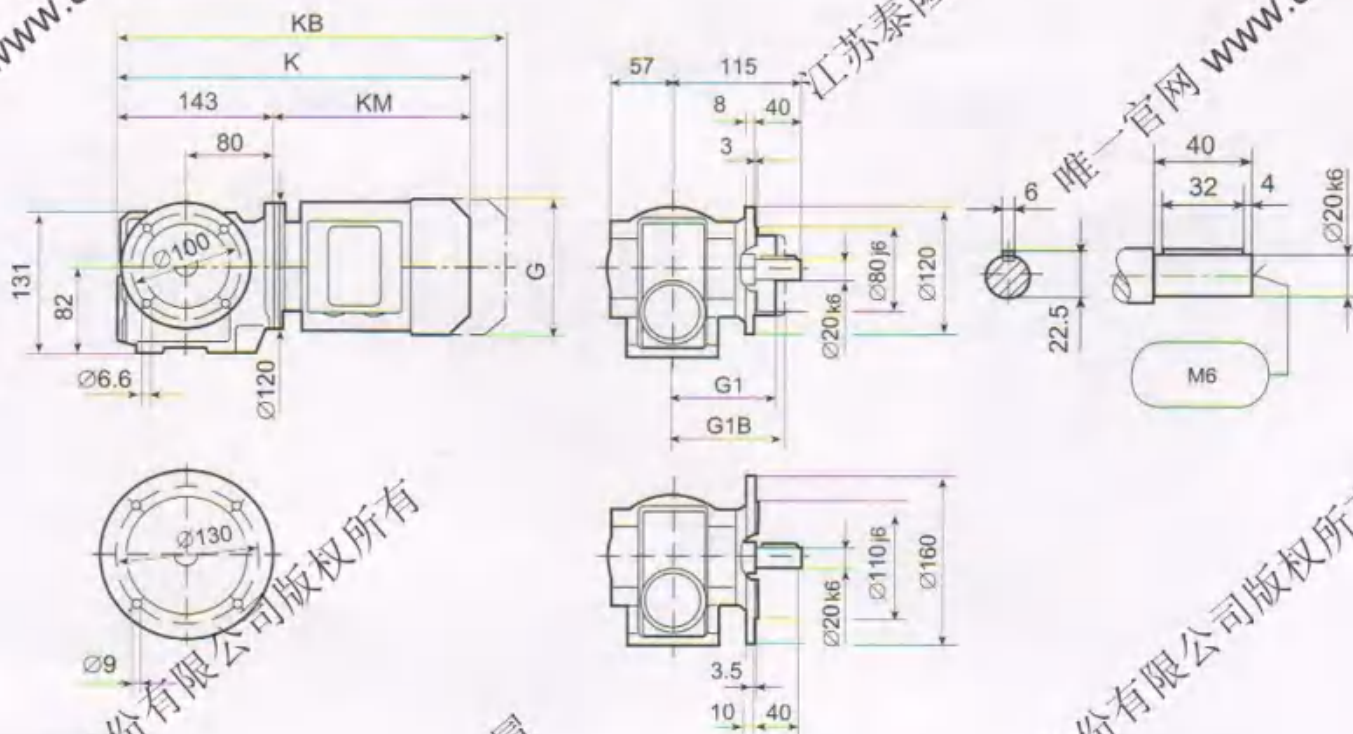

SFK03..



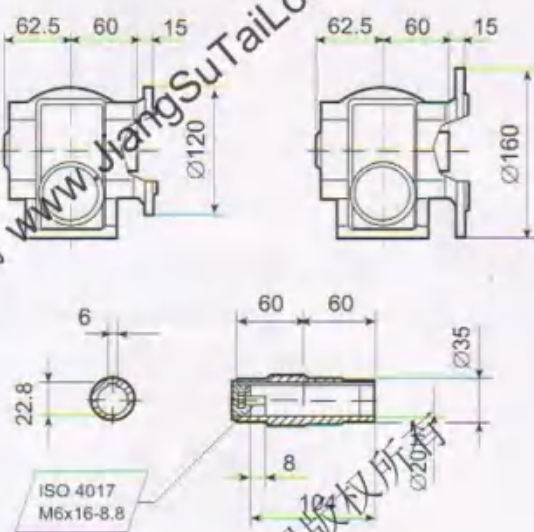


SFS03..

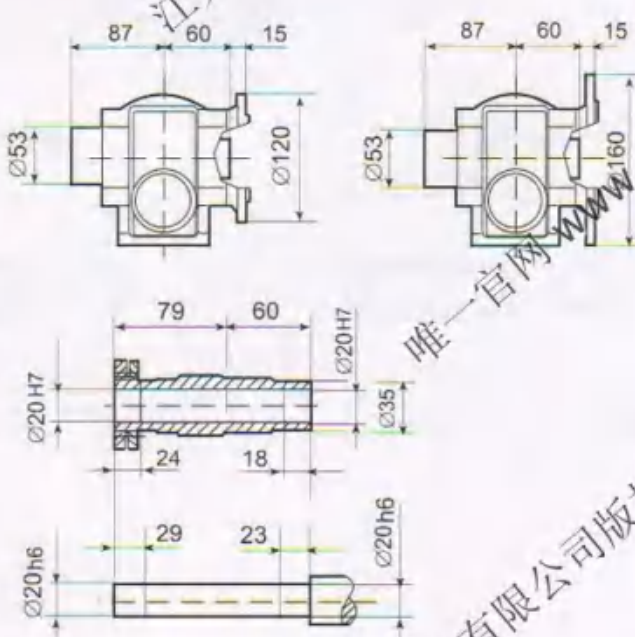


TAILONG MACHINE




SF04

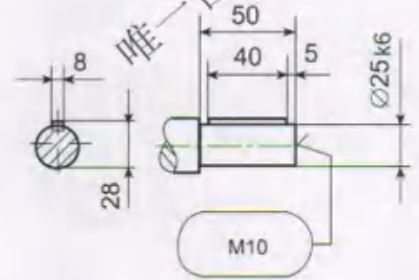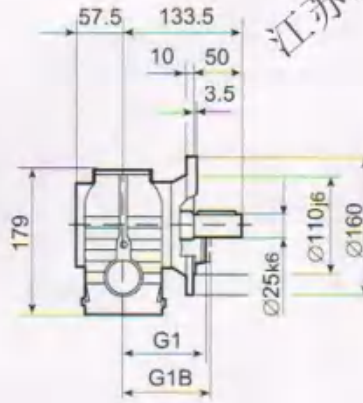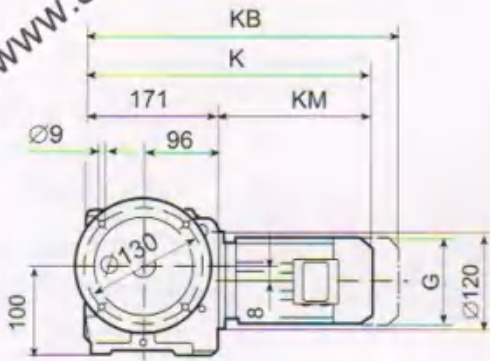









SFK04..



SFS04..

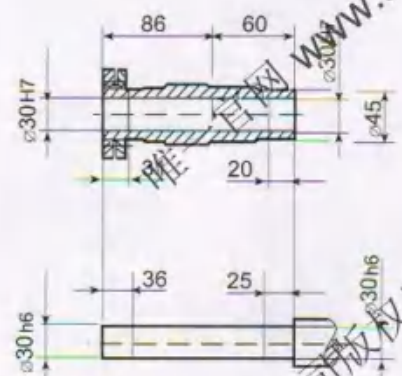
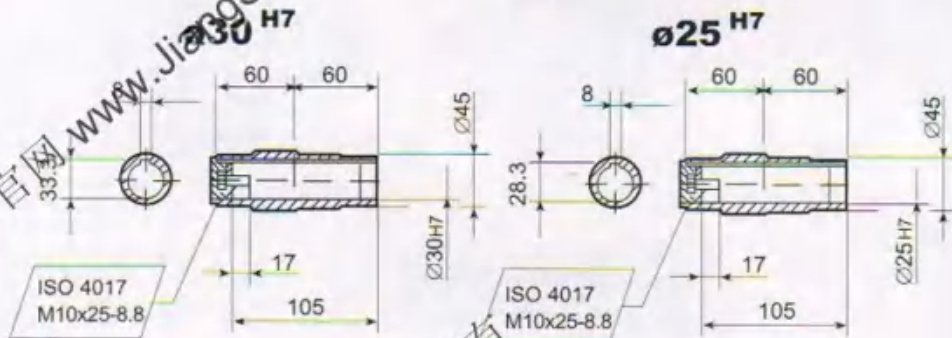



S31

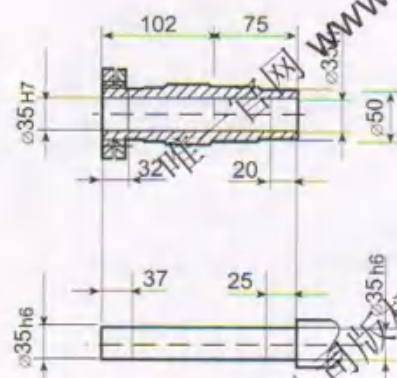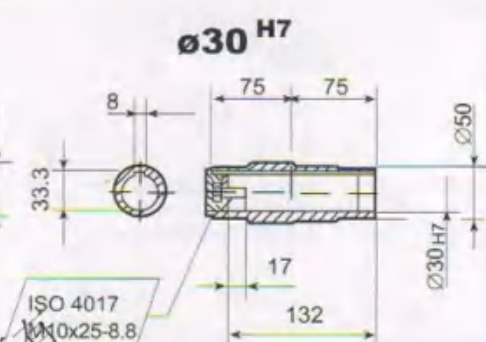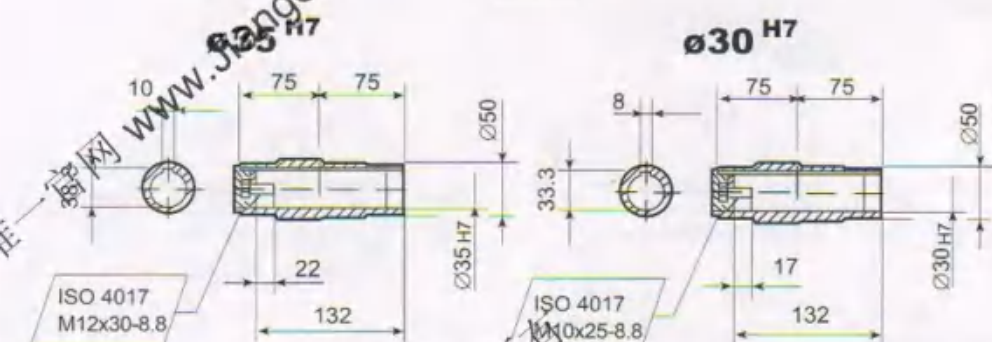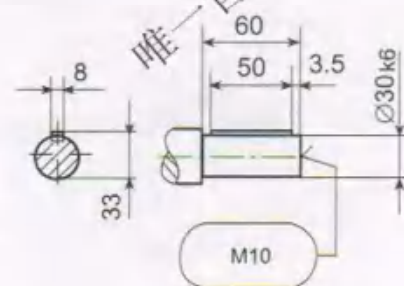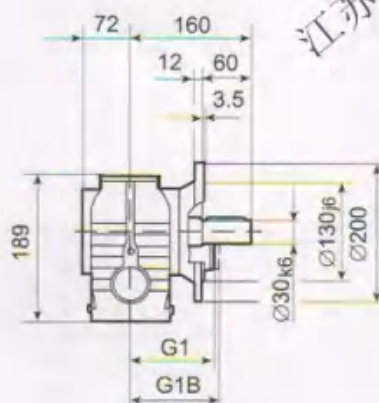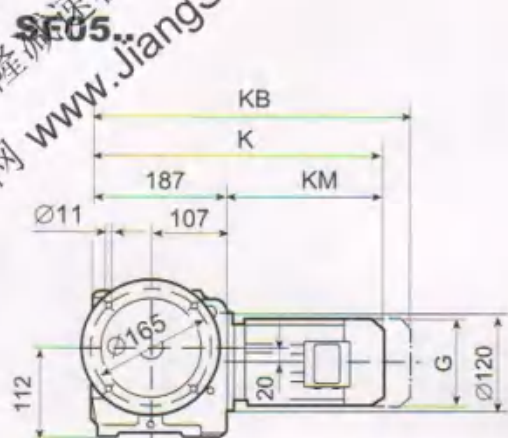


TAILONG MACHINE


SF06..

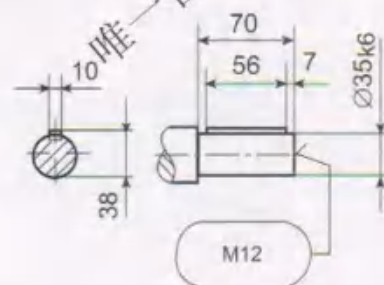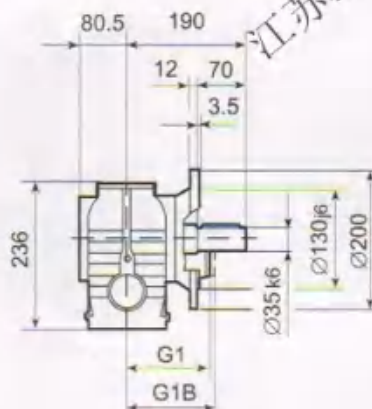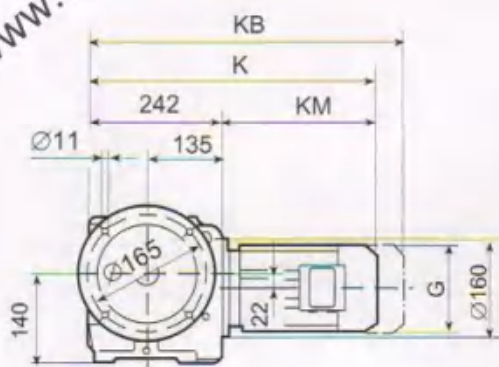

SFK06..





SFS06..



$\varnothing 45$ H7

$\varnothing 40$ H7







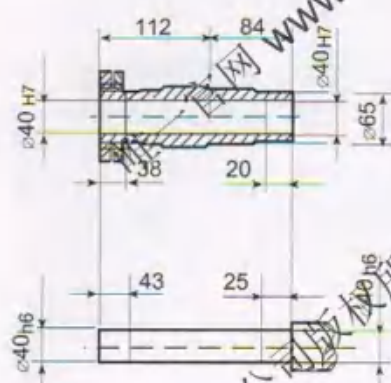
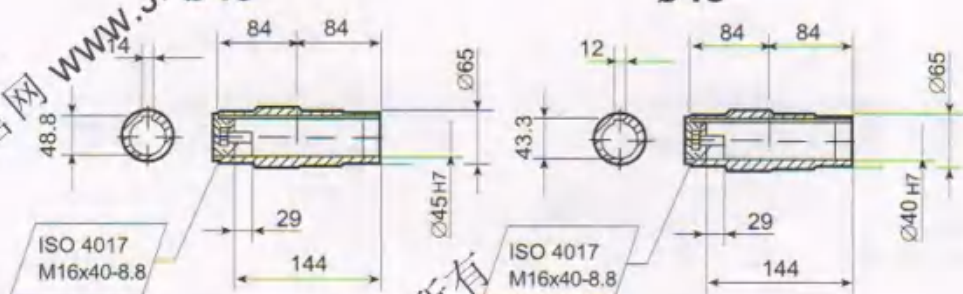





S33

中国供应链联盟


www.supplychainalliance.cn

sales@tailonggearbox.com

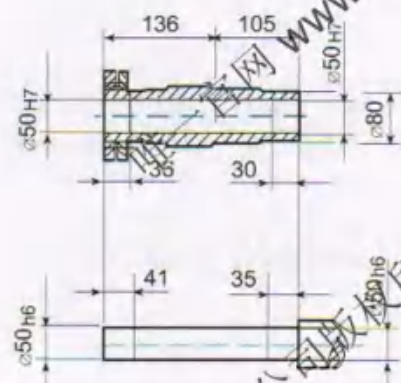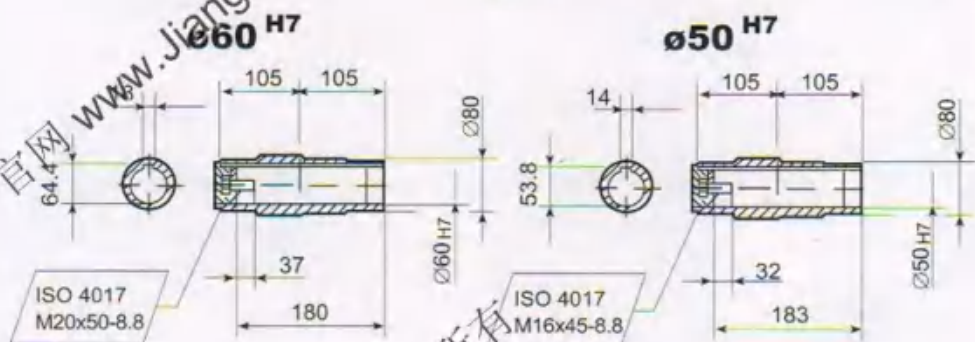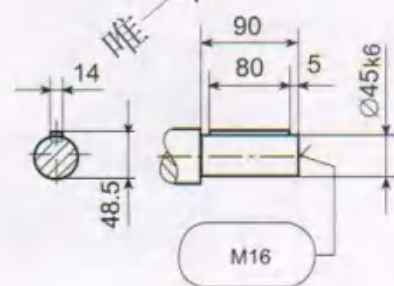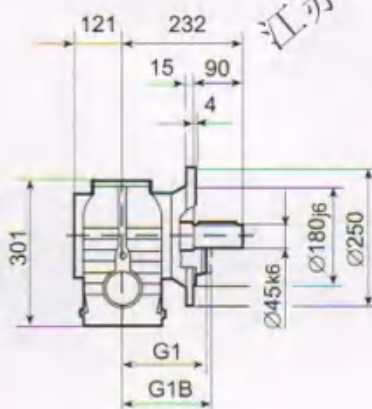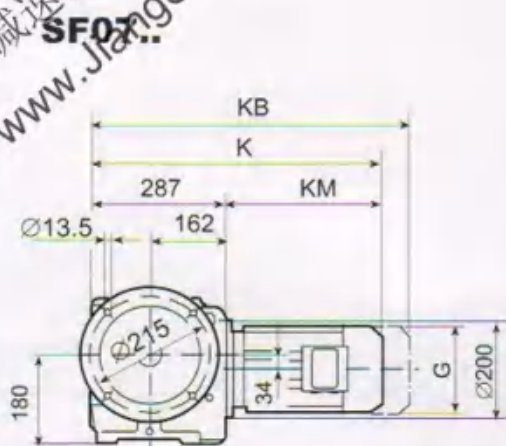


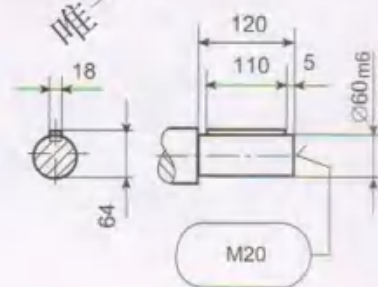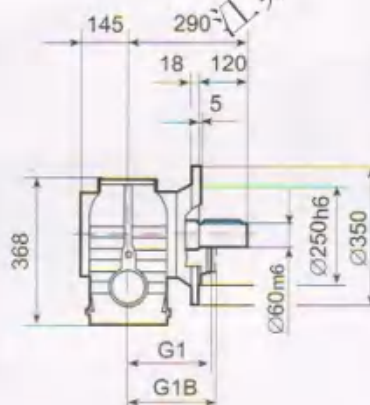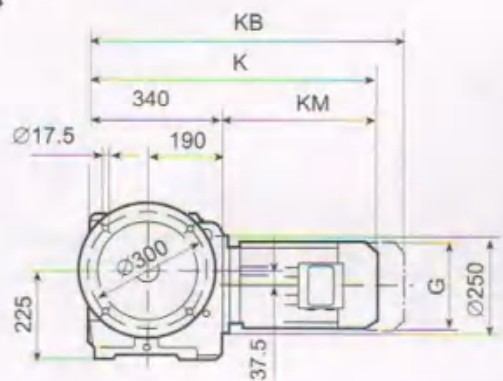


SFK08..





SFS08..






Ø70 H7

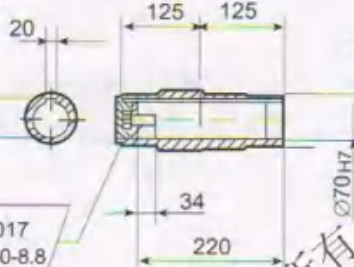


Ø60 H7

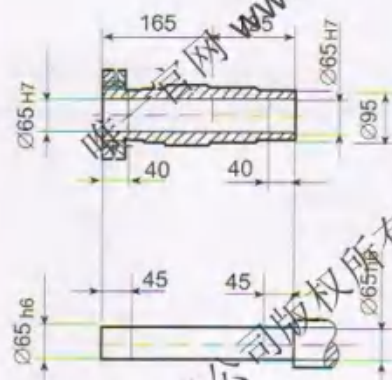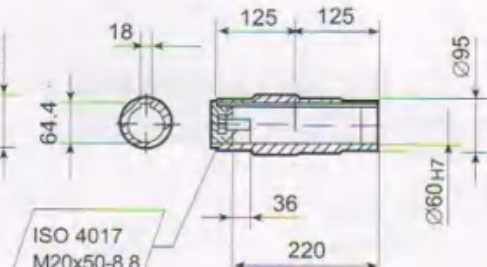


SF90..

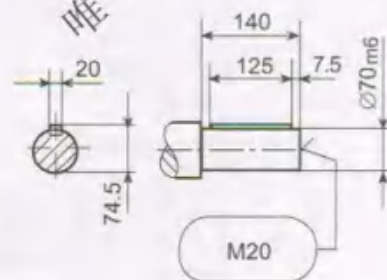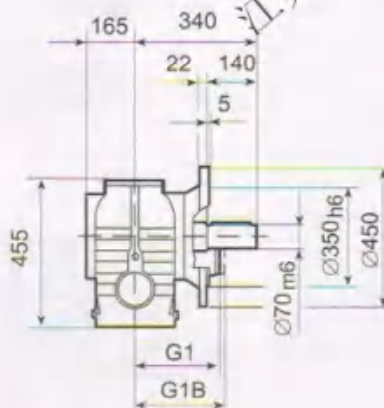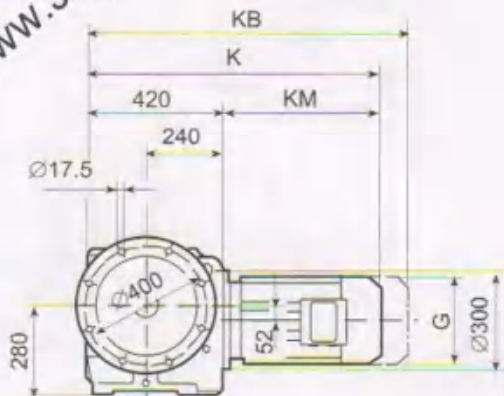


SFN09..





SFS09..





$\varnothing 90\text{ H7}$

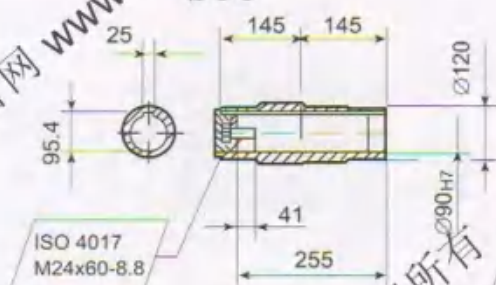


$\varnothing 70\text{ H7}$

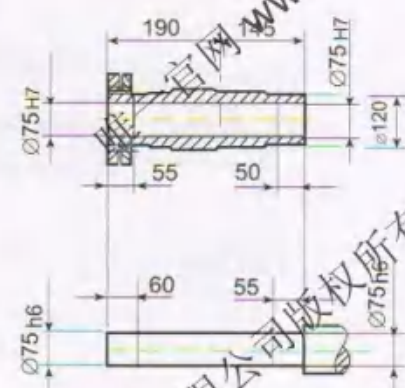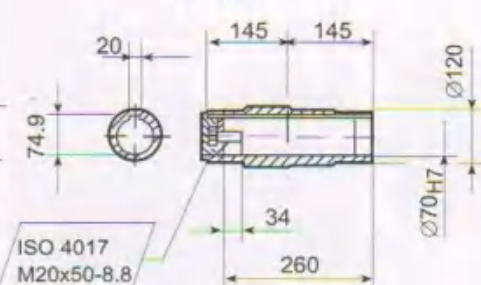


5.10 ST..03 ST..09 力矩臂安装外形尺寸图


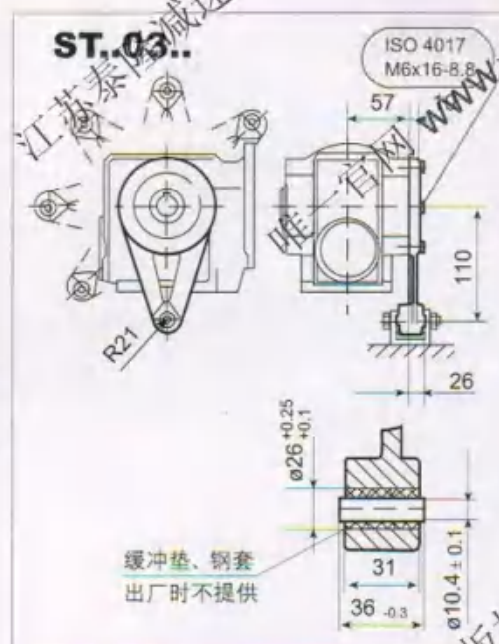
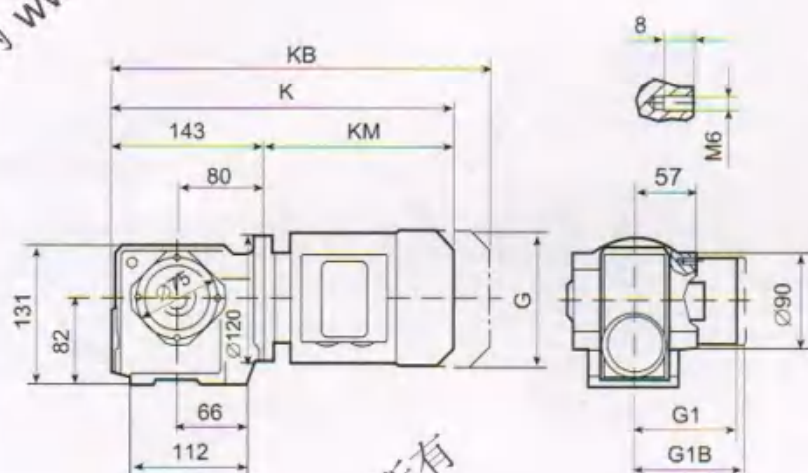






SK03..






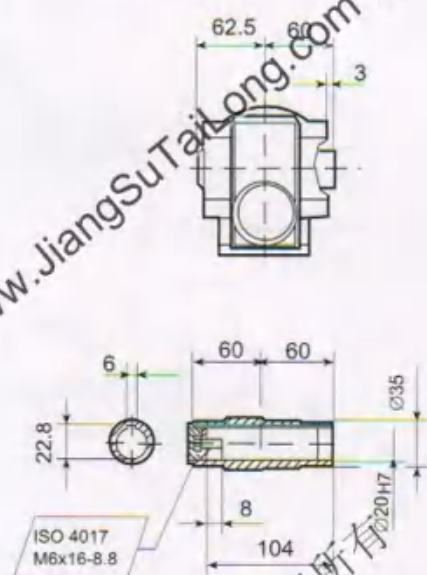




SS03..

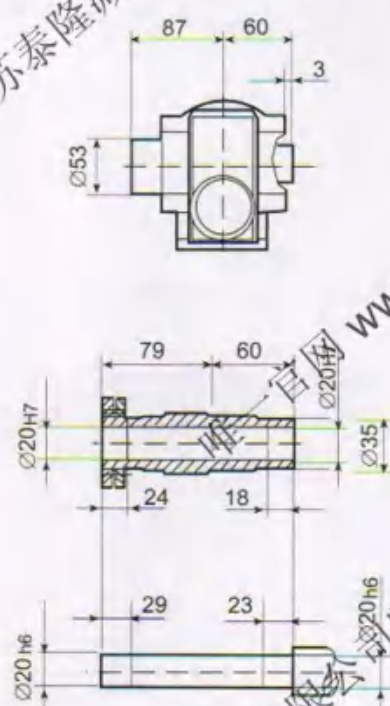

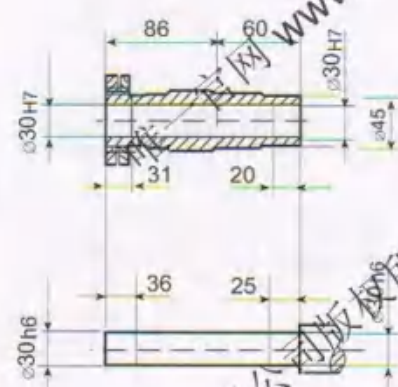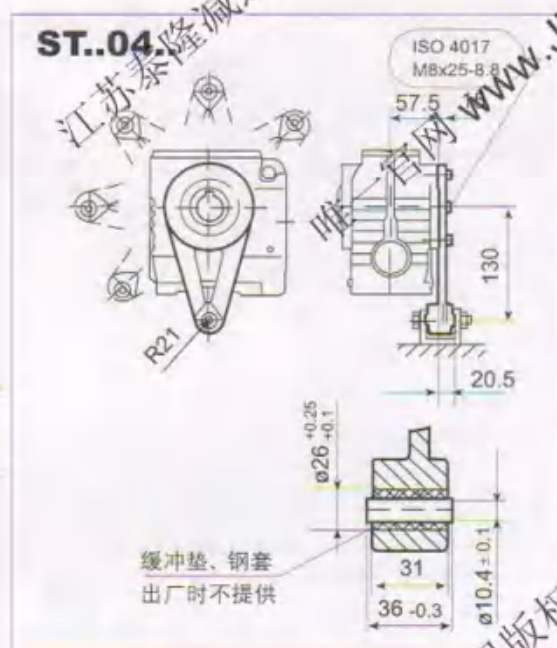


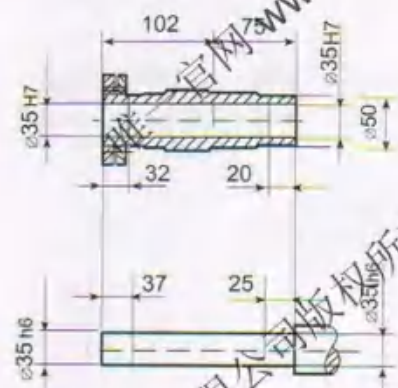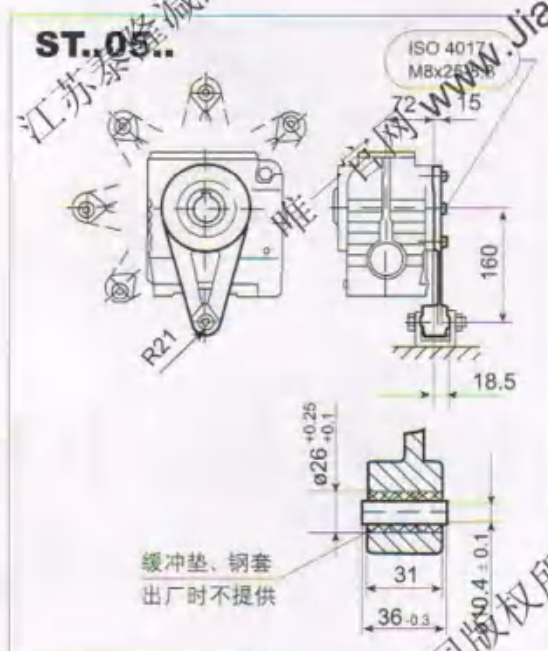

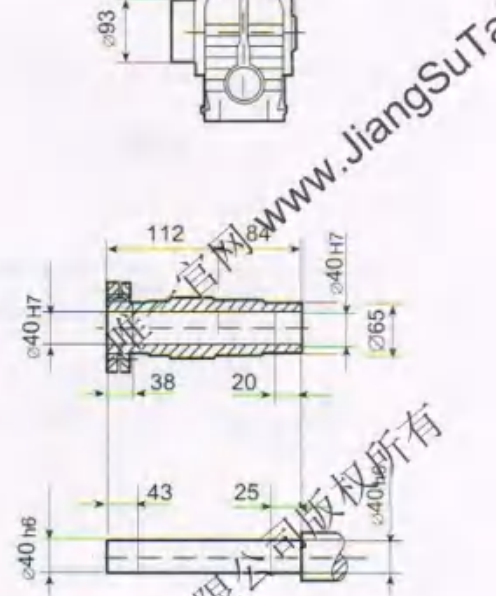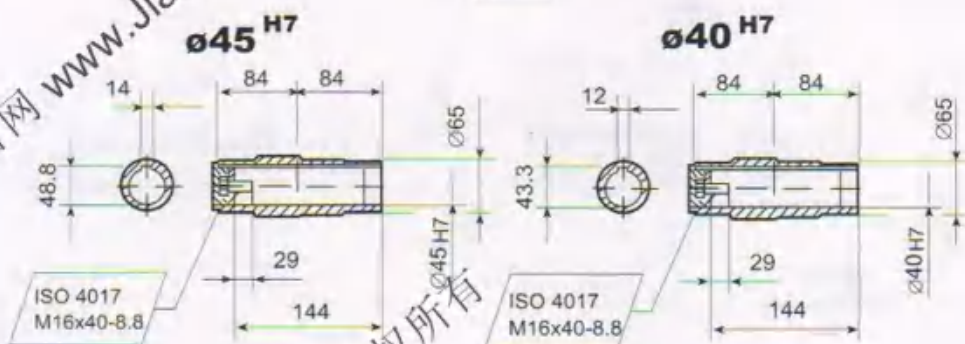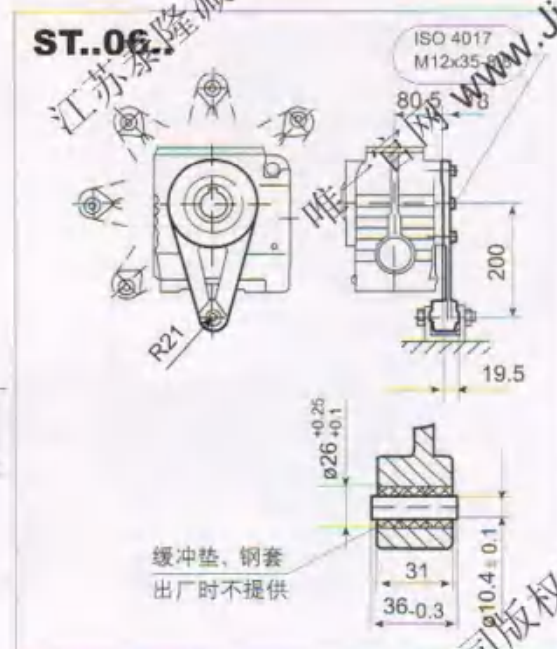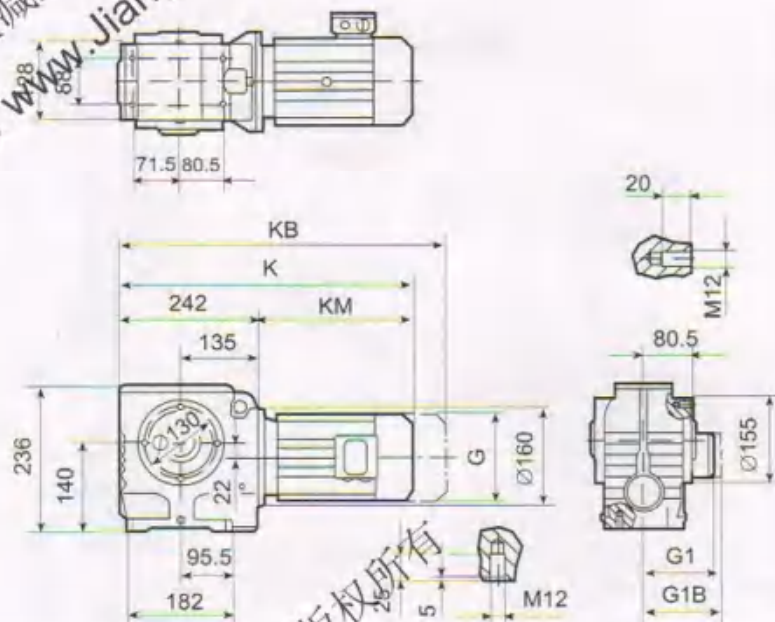


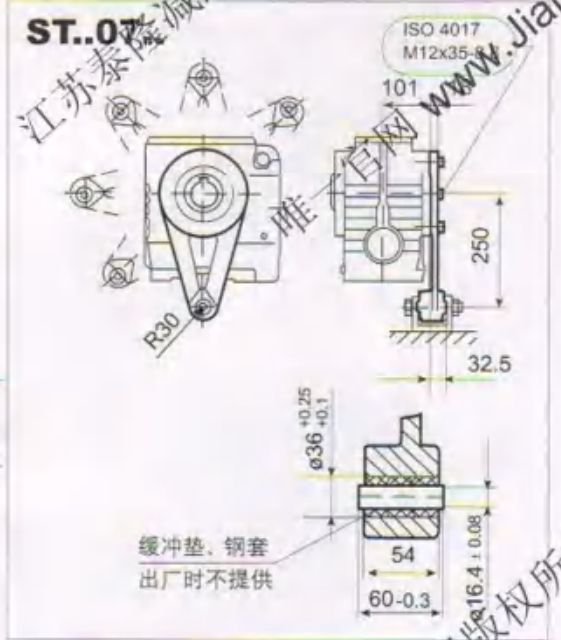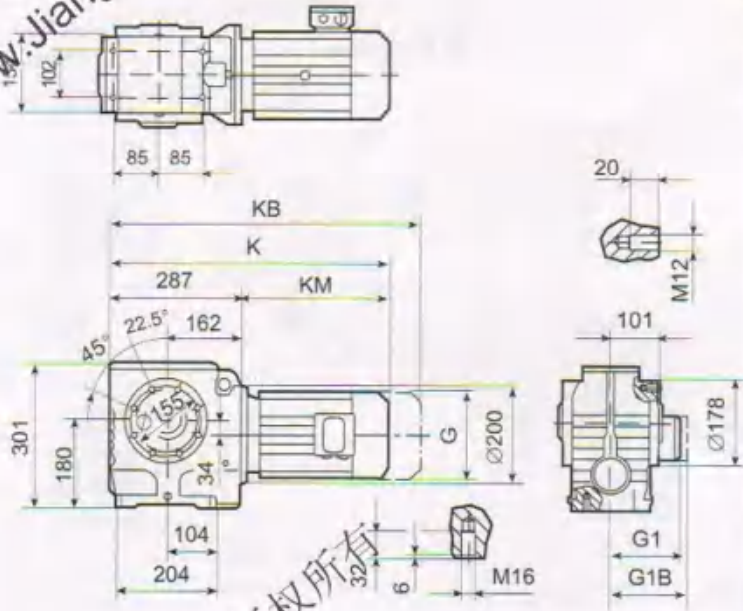


SK07..





SS07..





ø60 H7

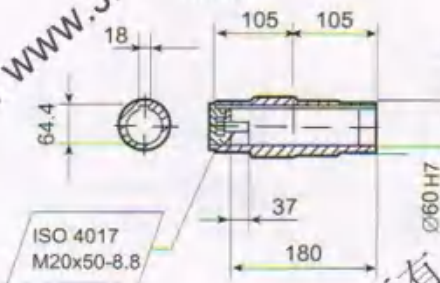


ø50 H7

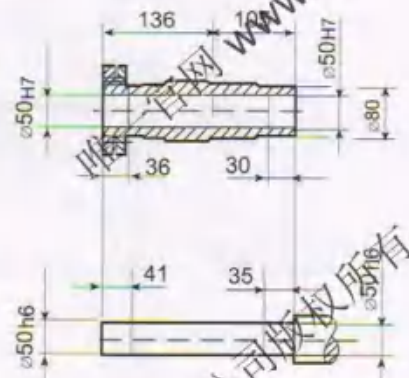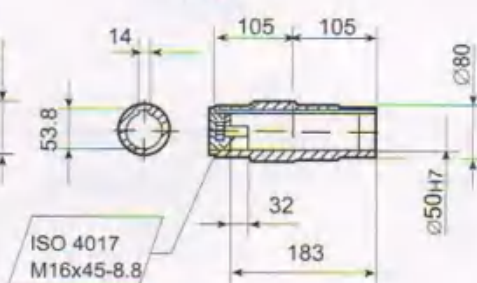


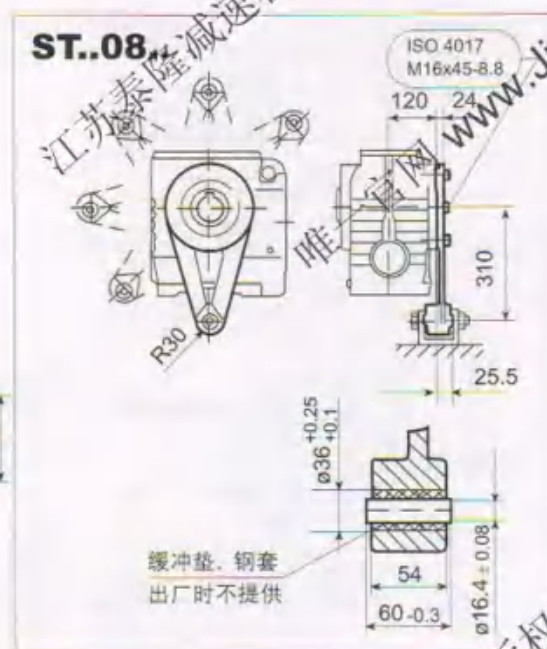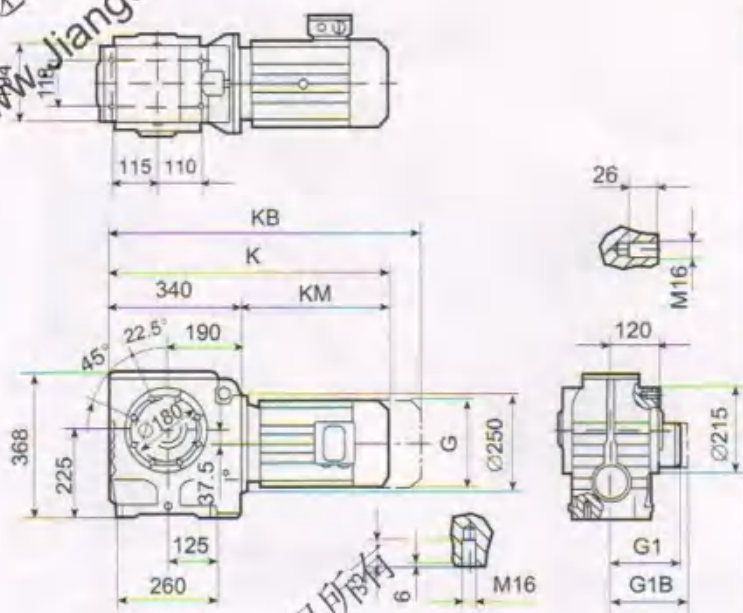


SK08..





SS08..







ø70 H7






ø60 H7

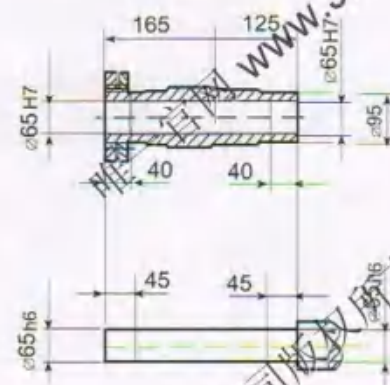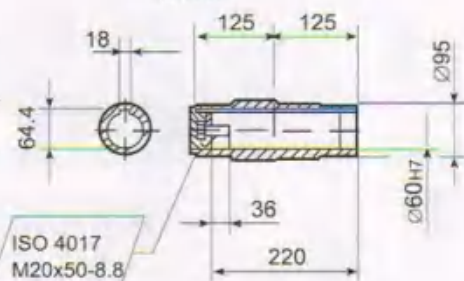


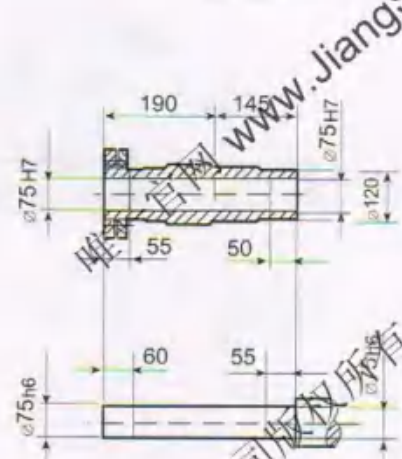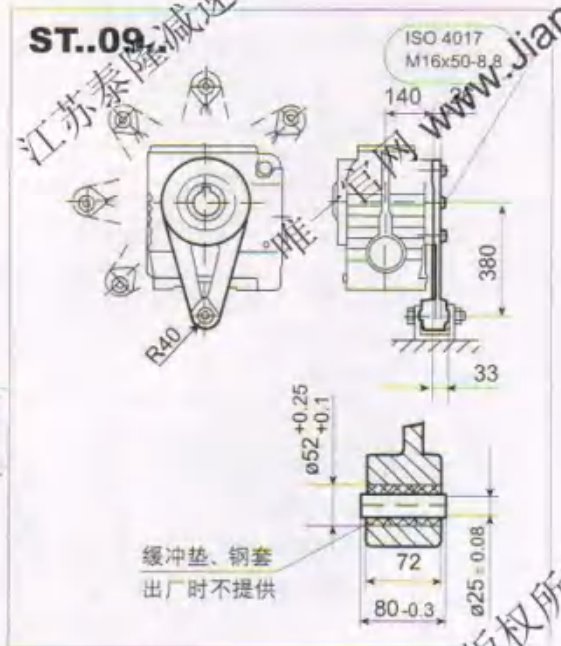




5.11 SB1404-SB1409 B14 法兰安装外形尺寸图

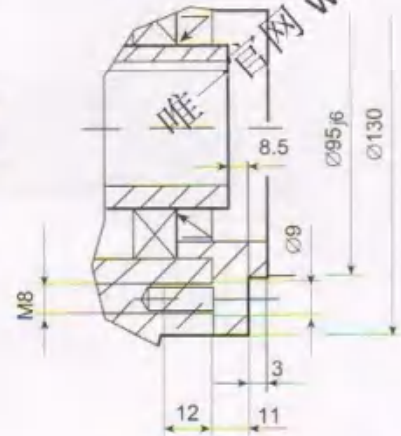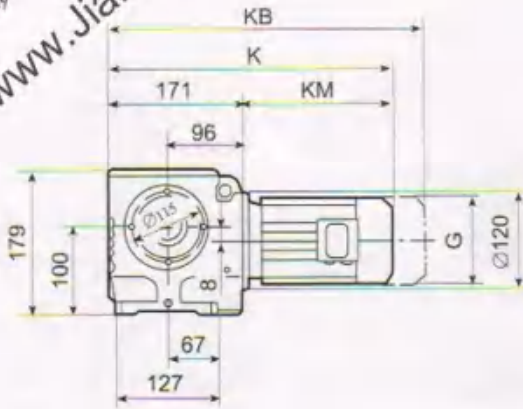

SKB1404..






SB1404..

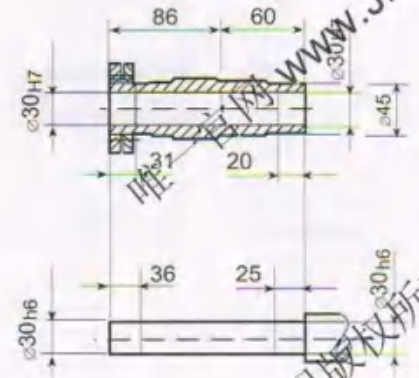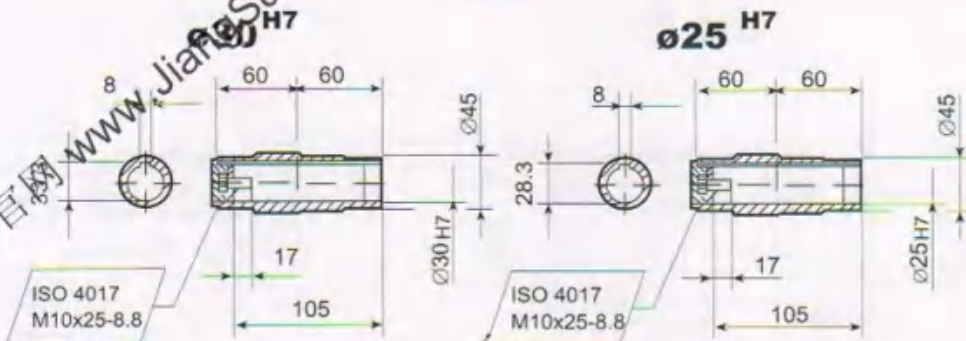


江苏泰隆减速机股份有限公司版权所有
唯一官网 www.JiangSuTailong.com 谨防假冒


江苏泰隆减速机股份有限公司版权所有
唯一官网 www.JiangSuTa.com

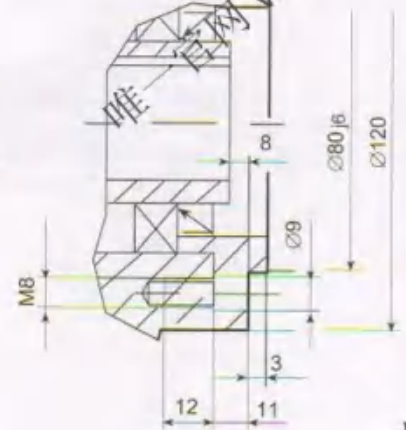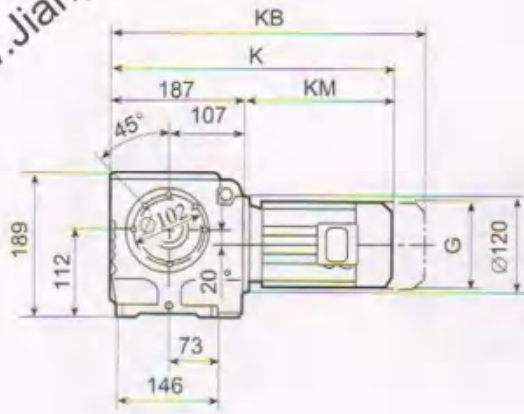

SKB1405..





SSB1405..






Ø35 H7

Ø30 H7

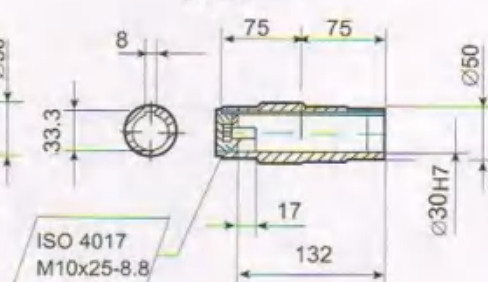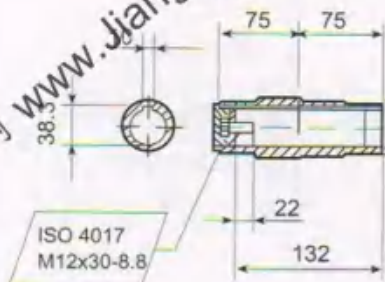


江苏泰隆减速机股份有限公司版权所有




江苏泰隆减速机股份有限公司版权所有

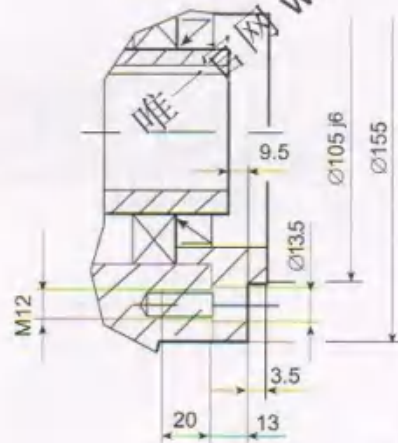

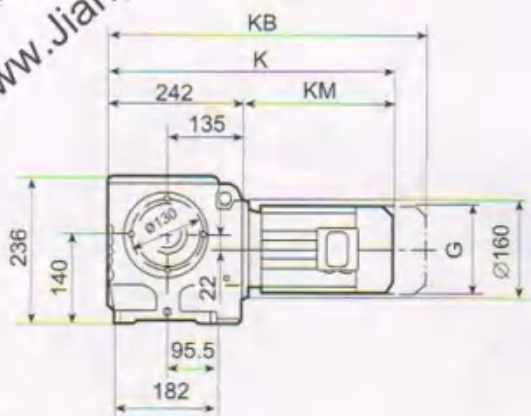


SKB1406..




GSB1406..

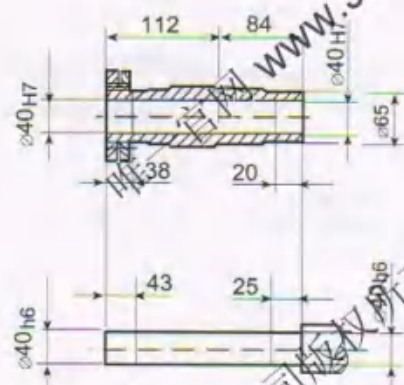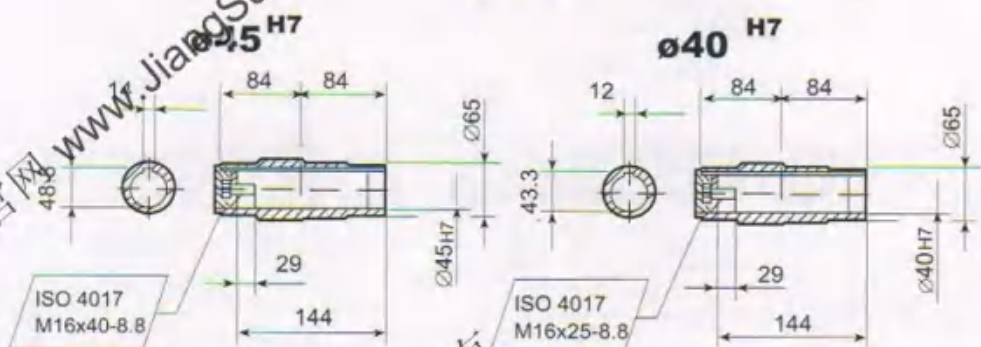


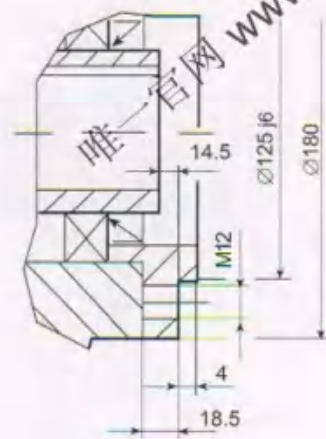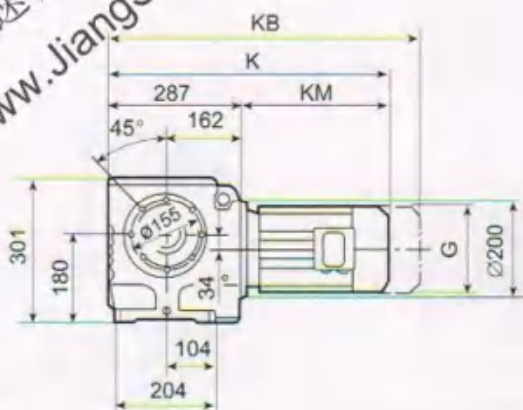



SKB1407..






SSB1407..




Ø50 H7


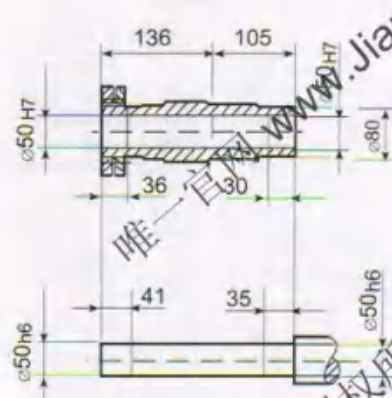
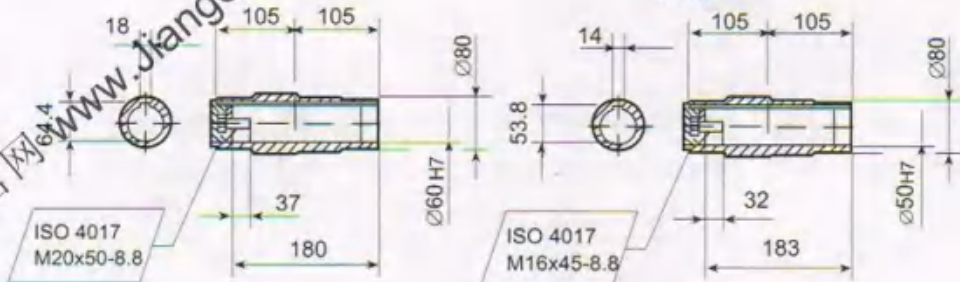


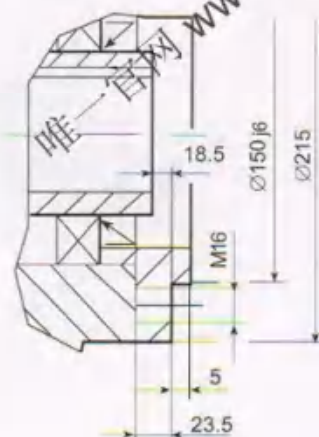

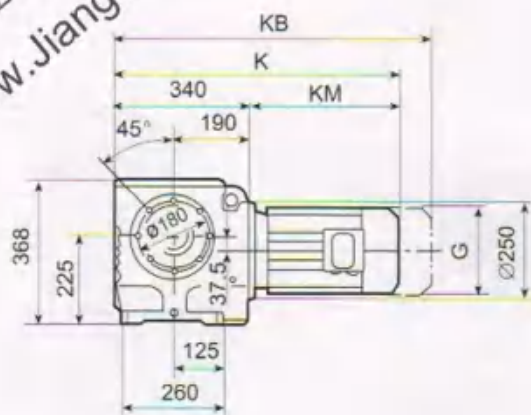


SKB1408..




SSB1408..

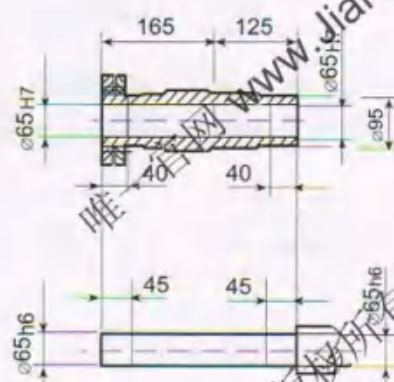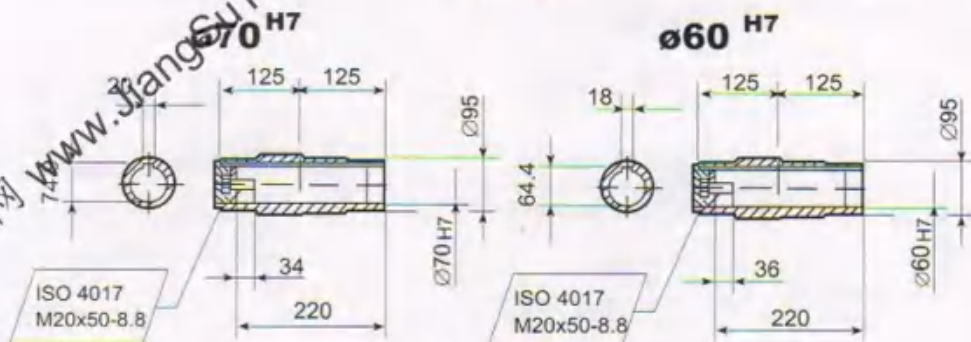


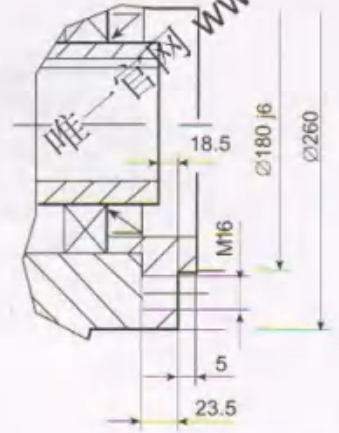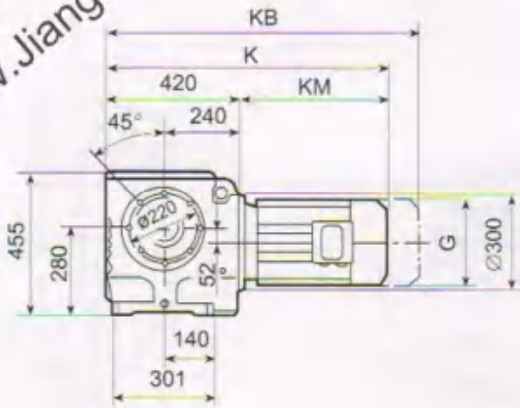

SKB1409..




SSB1409..





ISO 4017

M24x60-8.8




ISO 4017

M20x50-8.8

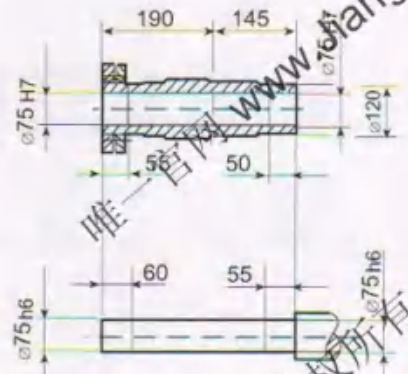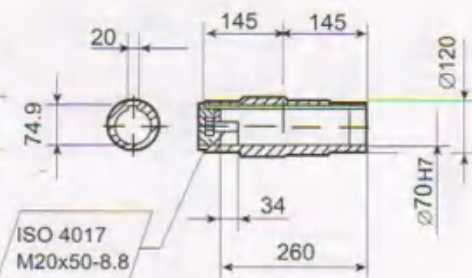




5.12 S..AD.. 轴输入型外形尺寸图

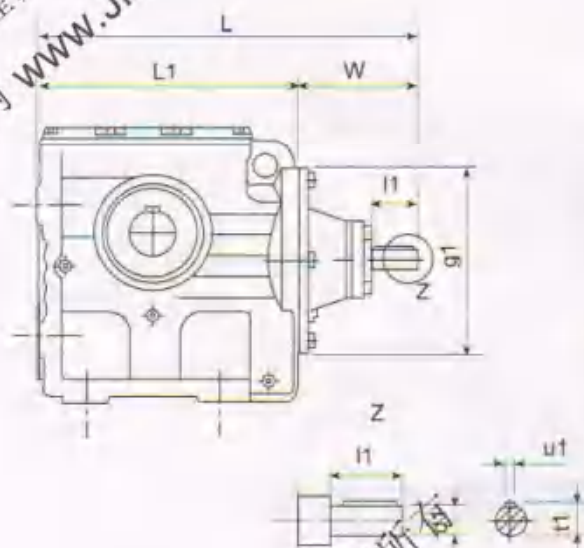

5.13 S..RF.. 多级串联型减速机外形尺寸图

S..RF..

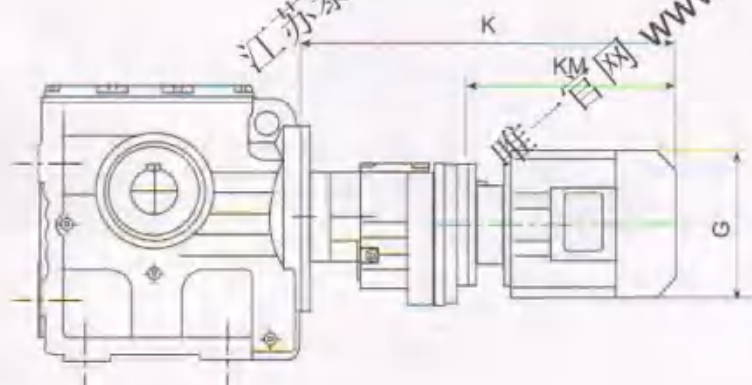

S 系列轴输入型尺寸表


型号	g1	L	L1	d1	l1	t1	w		
S..04	AD1	120	273	171	16	40	5	18	102
	AD2		301		19	40	6	21.5	130
S..05	AD1	120	289	188	16	40	5	18	102
	AD2		317		19	40	6	21.5	130
S..06	AD2	160	340	241	19	40	6	21.5	123
	AD3		400		24	50	8	27	159
S..07	AD2	200	403	287	19	40	6	21.5	116
	AD3		438		24	50	8	27	151
	AD4		511		38	80	10	41	224
S..08	AD2	250	451	340	19	40	6	21.5	111
	AD3		496		28	60	8	31	156
	AD4		559		38	80	10	41	219
	AD5		632		42	110	12	45	292
S..09	AD3	300	571	420	28	60	8	31	151
	AD4		634		38	80	10	41	214
	AD5		707		42	110	12	45	287
	AD6		747		48	110	14	51.5	327

S..RF..多级串联型尺寸表

型号	机座号	G	K	L2	KM
S..06RF03	Y63	130	387	165	222
	Y71	145	407		242
	Y80	175	448		283
S..07RF03	Y63	130	379	157	222
	Y71	145	399		242
	Y80	175	440		283
	Y90	195	479		322
S..08RF05	Y63	130	438	216	222
	Y71	145	458		242
	Y80	175	499		283
	Y90	195	538		322
	Y100	215	571		355
S..09RF05	Y63	130	433	211	222
	Y71	145	453		242
	Y80	175	494		283
	Y90	195	533		322
	Y100	215	566		355
	Y112	240	581		370

说明：轴输入型规格(AD..)尺寸与所配套的电机功率和减速机速比有关，订购时，请向本公司咨询。

5.14 专用电机外形尺寸图

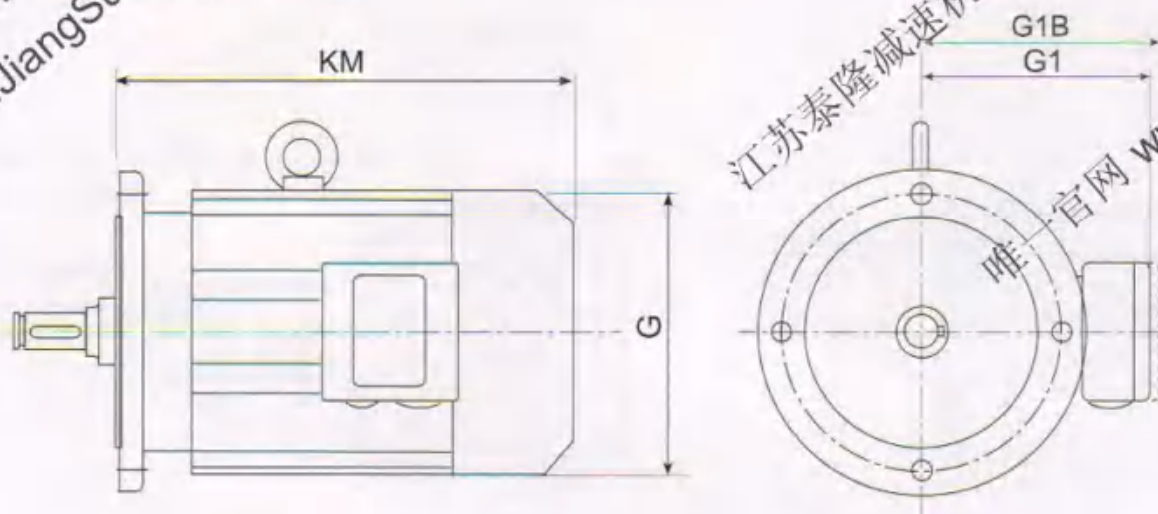

电机机座号	KM	G	G1
63	222	130	70
Y71	242	145	80
Y80	283	175	145
Y90S	297	195	155
Y90L	322	195	155
Y100L	355	215	180
Y112M	371	240	190
Y132S	410	275	210
Y132M	450	275	210
Y160M	494	330	255
Y160L	550	330	255
Y180M	585	380	280
Y180L	625	380	280
Y200L	660	420	305
Y225S	680	470	335
Y225M	705	470	335
Y250M	770	510	370
Y280S	835	580	410
Y280M	885	580	410
Y315S	1040	645	530
Y315M	1150	645	530
Y315L	1150	645	530

说明: G1B 为隔爆等特殊电机接线盒所示尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请向我们咨询。

S系列斜齿轮——蜗轮蜗杆减速电机



SD..底脚安装轴伸式斜齿轮—蜗轮蜗杆减速电机



SFK..法兰空心轴安装斜齿轮—蜗轮蜗杆减速电机



STK..力矩臂空心轴斜齿轮—蜗轮蜗杆减速电机